

## 真空ポンプ

EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

製品コード: 10.03.01.00216

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00216>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR X > EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

### 一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスに加え、超長寿命で連続運転可能なドライポンプ



電流: 三相交流

50 Hz時の電圧: 190-242 V/342-440 V AC3

60 Hz時の電圧: 190-265V/342-500V AC3

吸込量 (50 Hz): 25 m<sup>3</sup>/h

吸込量 (60 Hz): 30 m<sup>3</sup>/h

50 Hz時のノイズレベル: 62 dB(A)

真空 (50 Hz): -900 mbar


真空 (60 Hz): -900 mbar

定格電力 50 Hz: 0.75 kW

定格電力 60 Hz: 0.9 kW

本体質量: 26.5 kg

### デザインデータ

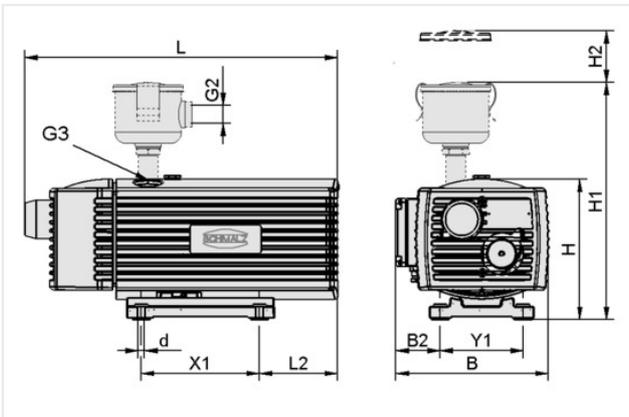

属性	値
B	260 mm
B2	40 mm
d	7 mm
G2	G3/4-IG
G3	G3/4-IG
H	290 mm
H1	380 mm
H2	70 mm
L	505 mm
L2	96 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

### テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (50 Hz)	25 m <sup>3</sup> /h
吸込量 (60 Hz)	30 m <sup>3</sup> /h
50 Hz時の電圧	190-242 V/342-440 V AC3
60 Hz時の電圧	

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## 真空ポンプ

EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

製品コード : 10.03.01.00216

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00216>

定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60 Hz	0.90 kW
50 Hz時のノイズレベル	62 dB(A)
本体質量	26.50 kg
保護等級 IP	IP 54
電流	AC3
製品ファミリー	EVE-TR-X

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数  $K_{pA}=3$  dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

## スペアパーツ



### VST EVE-TR-X-25

製品コード : 10.03.01.00225

建築利用: ポンプ EVE-TR-X

サイズ: 25

を含みます: ブラシスライド/フィルター



### FILT-EINS EVE-TR-X-25/40

製品コード : 10.03.01.00230

建築利用: ポンプ EVE-TR-X

サイズ: 25/40