

真空ポンプ

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB

製品コード : 10. 03. 01. 00348

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00348>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR X > EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスに加え、超長寿命で連続運転可能なドライポンプ



電流：三相交流

60 Hz時の電圧：YY230/Y460V ±10%

60 Hz時の最適電圧：D208V±10% (IE3なし)

吸込量 (60 Hz) : 154 m³/h

真空 (60 Hz) : -800 mbar

構造：IE3:US/CAN


定格電力 60 Hz: 4.8 kW

許可：UL/CSA

本体質量：119.5 kg

許可：UL/CSA

デザインデータ

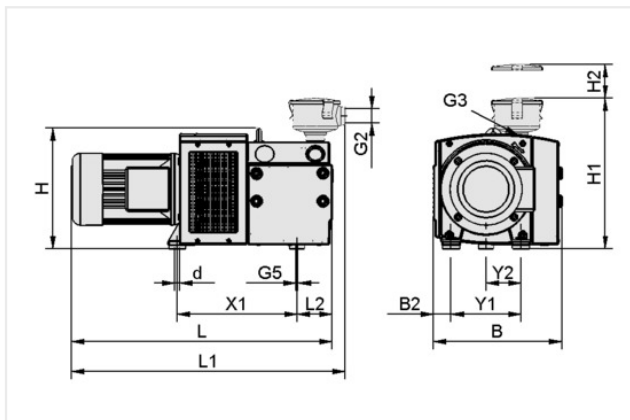

属性	値
B	470 mm
B2	107.50 mm
d	12 mm
G2	G1-1/4-F
G3	G1-1/2-F
G5	M8-IG
H	336 mm
H1	425.70 mm
H2	75 mm
L	862 mm
L1	869.70 mm
L2	140 mm
X1	398 mm
Y1	245 mm
Y2	122.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (60 Hz)	154 m ³ /h
60 Hz時の電圧	

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB

製品コード : 10. 03. 01. 00348

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00348>

定格電力 60 Hz	4. 80 kW
本体質量	119. 50 kg
保護等級 IP	IP 55
電流	AC3
製品ファミリー	EVE-TR-X

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $KpA=3$ dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

スペアパーツ



FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140

製品コード : 10. 03. 01. 00231

建築利用：ポンプ EVE-TR-X

サイズ：80/100/140



FILT-EINS EVE-TR-X-80

製品コード : 10. 03. 01. 00232

建築利用：ポンプ EVE-TR-X

サイズ：80

真空ポンプ

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB

製品コード : 10.03.01.00348

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00348>



VST EVE-TR-X-140

製品コード : 10.03.01.00234

建築利用: ポンプ EVE-TR-X

サイズ: 140

を含みます: ブラシスライド/フィルター