

真空ポンプ

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 F-VB

製品コード: 10.03.01.00424

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00424>


ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR X > EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 F-VB

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスに加え、超長寿命で連続運転可能なドライポンプ



電流: 三相交流
50 Hz時の電圧: D200/Y350 V ±10% (IE3なし)
60 Hz時の電圧: D220V/Y380-400V ±10%
60 Hz時の最適電圧: D200/Y350 V ±10% (IE3なし)
吸込量 (50 Hz): 98 m ³ /h
吸込量 (60 Hz): 112 m ³ /h
50 Hz時のノイズレベル: 75 dB(A)
真空 (50 Hz): -900 mbar
真空 (60 Hz): -900 mbar
構造: IE3: JPN/KOR/BRA
定格電力 50 Hz: 3 kW
定格電力 60 Hz: 3.6 kW
許可: UL/CSA
本体質量: 109.5 kg
許可: UL/CSA

デザインデータ

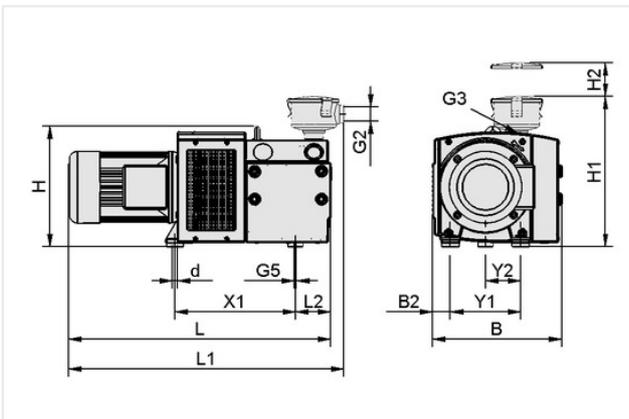

属性	値
B	470 mm
B2	107.50 mm
d	12 mm
G2	G1-1/4-F
G3	G1-1/2-F
G5	M8-IG
H	336 mm
H1	425.70 mm
H2	75 mm
L	851 mm
L1	857.70 mm
L2	140 mm
X1	398 mm
Y1	245 mm
Y2	122.50 mm

真空ポンプ

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 F-VB

製品コード : 10.03.01.00424

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00424>

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (50 Hz)	98 m ³ /h
吸込量 (60 Hz)	112 m ³ /h
50 Hz時の電圧	D200/Y350 V ±10% (IE3なし)
60 Hz時の電圧	
定格電力 50 Hz	3 kW
定格電力 60 Hz	3.60 kW
50 Hz時のノイズレベル	75 dB(A)
本体質量	109.50 kg
保護等級 IP	IP 55
電流	AC3
製品ファミリー	EVE-TR-X

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)) : 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

スペアパーツ



FILT-EINS EVE-TR-X-80

製品コード : 10.03.01.00232

建築利用: ポンプ EVE-TR-X

サイズ: 80

真空ポンプ

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 F-VB

製品コード : 10.03.01.00424

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00424>



FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140

製品コード : 10.03.01.00231

建築利用: ポンプ EVE-TR-X

サイズ: 80/100/140



VST EVE-TR-X-100

製品コード : 10.03.01.00233

建築利用: ポンプ EVE-TR-X

サイズ: 100

を含みます: ブラシスライド/フィルター