

ベローズ真空パッド HT

SA0B 80x40 HT2-65 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.02446

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02446>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 長円真空パッド (ベローズ) > 長円ベローズ真空パッド (耐高温) SA0B-HT2 > SA0B 80x40 HT2-65 G1/4-IG

長円により追従性を実現した真空パッド



寸法 (LxB) : 80 x 40


真空パッドの材質: 耐高温ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ニップル材質: 真鍮ニッケルメッキ

接続: G1/4-IG

デザインデータ

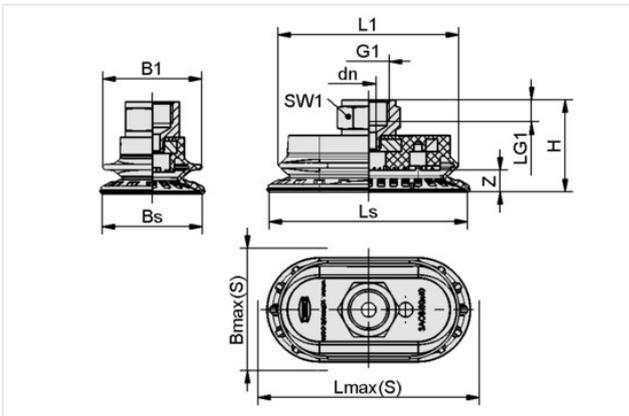

| 属性 | 値 |
|-----------|----------|
| B1 | 40 mm |
| Bmax (S) | 43 mm |
| Bs | 40.60 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4-F |
| H | 37.20 mm |
| L1 | 73.30 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax (S) | 83 mm |
| Ls | 80.60 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (ストローク) | 9 mm |

テクニカルデータ

| 属性 | 値 |
|-----------------|-----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 65 N |
| 離脱力 | 100 N |
| 水平方向の力 | 98 N |
| ボリューム | 20.60 cm ³ |
| 曲率半径 (最小) (凸面) | 40 mm |
| 推奨ホース内径 d | 6 mm |

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空パッド HT

SA0B 80x40 HT2-65 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.02446

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02446>

| | |
|---------------|------------|
| 寸法 (LxB) | 80 x 40 |
| 段数 | 1.50 |
| 真空パッドの材質 | 耐高温ゴム |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 65 Shore A |
| 本体質量 | 66.80 g |
| 製品ファミリー | SA0B |