

ベローズ真空吸着パッド

FG 18 NBR-55 N016

製品コード: 10.01.06.00053

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00053>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > FG 18 NBR-55 N016

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド




サイズ: 18

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 2.5

Design Data

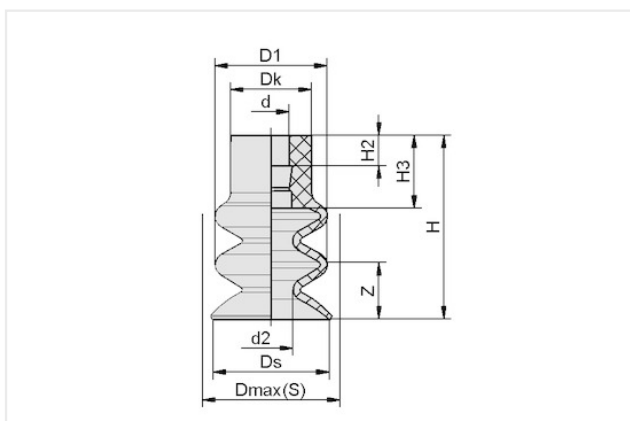

Attribute	Value
d	4.50 mm
d2	8 mm
D1	17.80 mm
Dk	10 mm
Dmax (S)	19 mm
Ds	17.20 mm
H	22.60 mm
H2	3.80 mm
H3	9 mm
Z (ストローク)	9 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

Technical Data

Attribute	Value
吸着力 (-600 mbar)	3.02 N
離脱力	8.50 N
ボリウム	1.648 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
サイズ	18
ニッブル類	N 016
段数	2.50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FG 18 NBR-55 N016

製品コード: 10.01.06.00053

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00053>

真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	1.90 g
製品ファミリー	FG

Accessories



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Part no.: 10.01.06.05735

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Part no.: 10.01.06.05731

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム

ベローズ真空吸着パッド

FG 18 NBR-55 N016

製品コード : 10.01.06.00053

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00053>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Part no. : 10.01.06.00123

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm

材質: アルミニウム