

ベローズ真空吸着パッド

FG 18 SI-55 N016

製品コード: 10.01.06.00058

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00058>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > FG 18 SI-55 N016

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 18


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

段数: 2.5

デザインデータ

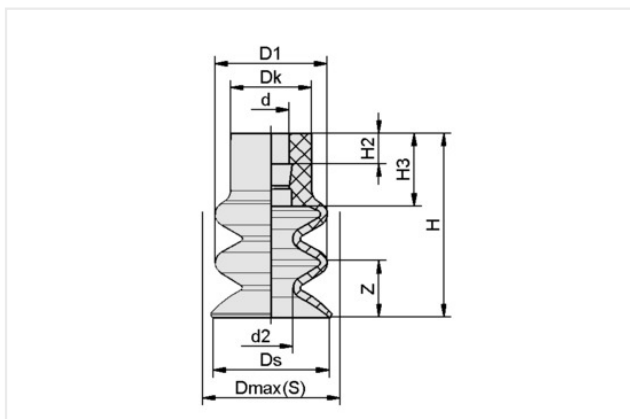

属性	値
d	4.50 mm
d2	8 mm
D1	17.80 mm
Dk	10 mm
Dmax (S)	19 mm
Ds	17.20 mm
H	22.60 mm
H2	3.80 mm
H3	9 mm
Z (ストローク)	9 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	3.02 N
離脱力	8.50 N
ボリューム	1.648 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
サイズ	18
ニップル類	N 016
段数	2.50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FG 18 SI-55 N016

製品コード: 10.01.06.00058

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00058>

真空パッドの材質	シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	1.90 g
製品ファミリー	FG

アクセサリ



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
製品コード: 10.01.06.05735

ニップル類: N 016
ネジ G1: G1/8-M
長さ L1: 20 mm
継手の長さ: 6 mm
接続ホース外径 dn: 3.5 mm
材質: アルミニウム



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
製品コード: 10.01.06.05731

ニップル類: N 016
ネジ G1: G1/8-F
長さ L1: 18.5 mm
継手の長さ: 12 mm
接続ホース外径 dn: 3.5 mm
材質: アルミニウム

ベローズ真空吸着パッド

FG 18 SI-55 N016

製品コード : 10.01.06.00058

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00058>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

製品コード : 10.01.06.00123

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

製品コード : 10.01.06.04062

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス



SA-NIP N016 M5-AG DN250

製品コード : 10.01.06.04365

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス

ベローズ真空吸着パッド

FG 18 SI-55 N016

製品コード : 10.01.06.00058

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00058>



SA-NIP N016 M5-IG DN310

製品コード : 10.01.06.04689

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-F

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 10 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

製品コード : 10.01.06.04690

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

材質: ステンレス