

## ベローズ真空吸着パッド

FG 32 NBR-55 N018

製品コード: 10.01.06.00140

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00140>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド (ベローズ) > FG 32 NBR-55 N018

### 凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド




サイズ: 32

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 2.5

### デザインデータ

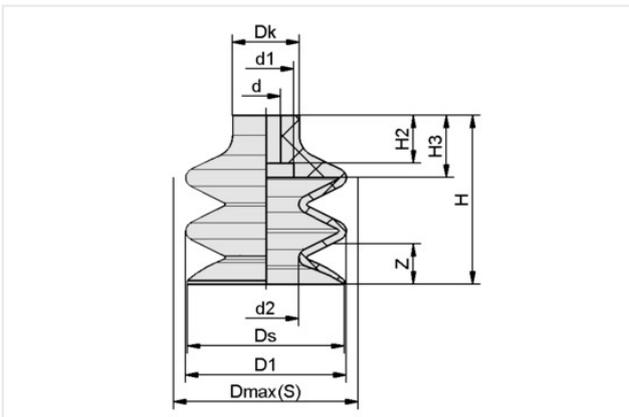

属性	値
d	8 mm
d1	15 mm
d2	16 mm
D1	32.40 mm
Dk	18 mm
Dmax (S)	33.50 mm
Ds	32 mm
H	37.50 mm
H2	13 mm
H3	17 mm
Z (ストローク)	15 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	12.06 N
離脱力	36.90 N
ボリューム	9.768 cm <sup>3</sup>
曲率半径 (最小) (凸面)	35 mm
サイズ	32
ニップル類	N 018

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

FG 32 NBR-55 N018

製品コード: 10.01.06.00140

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00140>

段数	2.50
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	9.50 g
製品ファミリー	FG

### アクセサリ



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

製品コード: 10.01.06.01065

ニップル類: N 018

ネジ G1: G1/4-M

長さ L1: 28.8 mm

継手の長さ: 4 mm

接続ホース外径 dn: 4.4 mm

スパナサイズ SW2: 5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

製品コード: 10.01.06.01066

ニップル類: N 018

ネジ G1: G1/4-F

長さ L1: 28.8 mm

継手の長さ: 15 mm

接続ホース外径 dn: 4.4 mm

スパナサイズ SW2: 5 mm

材質: アルミニウム