

## ベローズ真空吸着パッド

FG 32 HT1-60 N018

製品コード: 10.01.06.01254

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01254>

### 凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド




サイズ: 32

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

段数: 2.5

### デザインデータ

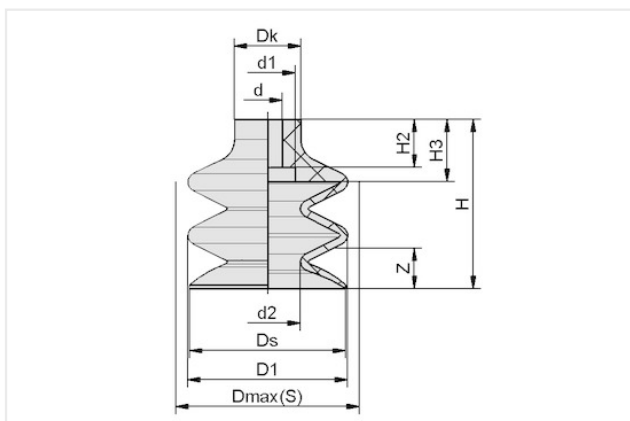

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| d         | 8 mm     |
| d1        | 15 mm    |
| d2        | 16 mm    |
| D1        | 32.40 mm |
| Dk        | 18 mm    |
| Dmax (S)  | 33.50 mm |
| Ds        | 32 mm    |
| H         | 37.50 mm |
| H2        | 13 mm    |
| H3        | 17 mm    |
| Z (ストローク) | 15 mm    |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                     |
|-----------------|-----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 12.06 N               |
| 離脱力             | 36.90 N               |
| ボリューム           | 9.768 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 35 mm                 |
| サイズ             | 32                    |
| ニップル類           | N 018                 |
| 段数              | 2.50                  |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

FG 32 HT1-60 N018

製品コード: 10.01.06.01254

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01254>

真空パッドの材質

材質硬度[ショア硬度 A]

本体質量

製品ファミリー

マークレスゴム

60 Shore A

9.50 g

FG

## アクセサリ



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

製品コード: 10.01.06.01065

ニップル類: N 018

ネジ G1: G1/4-M

長さ L1: 28.8 mm

継手の長さ: 4 mm

接続ホース外径 dn: 4.4 mm

スパナサイズ SW2: 5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

製品コード: 10.01.06.01066

ニップル類: N 018

ネジ G1: G1/4-F

長さ L1: 28.8 mm

継手の長さ: 15 mm

接続ホース外径 dn: 4.4 mm

スパナサイズ SW2: 5 mm

材質: アルミニウム

## ベローズ真空吸着パッド

FG 32 HT1-60 N018

製品コード : 10.01.06.01254

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01254>



SPI 32 PEEK

製品コード : 10.01.06.03287

サイズ: 32

材質: ポリエーテルエーテルケトン