

## ベローズ真空吸着パッド

FG 4 SI-55 N017

製品コード: 10.01.06.02963

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02963>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [真空パッド（ベローズ）](#) > FG 4 SI-55 N017

### 凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド



サイズ: 4


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

段数: 2.5

### デザインデータ

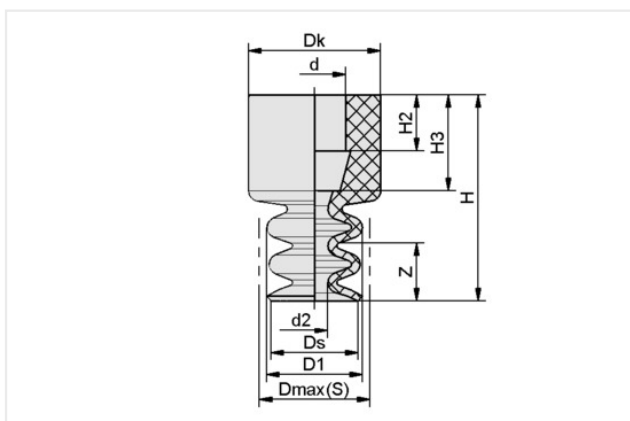

| 属性        | 値       |
|-----------|---------|
| d         | 3.50 mm |
| d1        | 3.90 mm |
| d2        | 2.40 mm |
| D1        | 5.10 mm |
| Dk        | 7 mm    |
| Dmax (S)  | 5.50 mm |
| Ds        | 3.80 mm |
| H         | 14 mm   |
| H2        | 3.90 mm |
| H3        | 7 mm    |
| Z (ストローク) | 1.50 mm |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                     |
|-----------------|-----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 0.27 N                |
| 離脱力             | 0.60 N                |
| ボリューム           | 0.124 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 4 mm                  |
| サイズ             | 4                     |
| ニッブル類           | N 017                 |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

FG 4 SI-55 N017

製品コード: 10.01.06.02963

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02963>

|               |            |
|---------------|------------|
| 段数            | 2.50       |
| 真空パッドの材質      | シリコーン SI   |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 55 Shore A |
| 本体質量          | 0.40 g     |
| 製品ファミリー       | FG         |