

ベローズ真空吸着パッド

FG 3 SI-C0-55 N055

製品コード: 10.01.06.03707

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03707>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > FG 3 SI-C0-55 N055

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド




サイズ: 3

真空パッドの材質: 導電性シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 2.5

デザインデータ

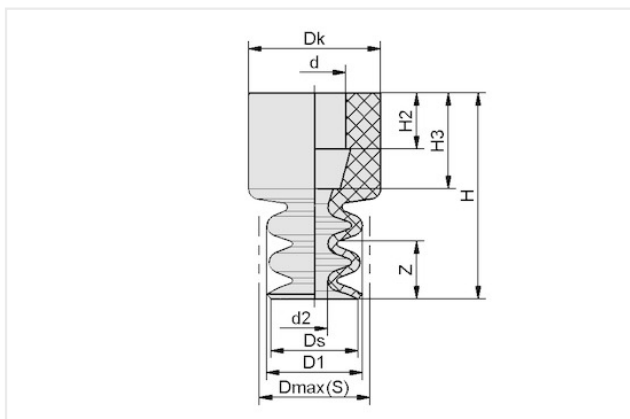

属性	値
d	1.70 mm
d1	2.30 mm
d2	1.80 mm
D1	3.60 mm
Dk	3.60 mm
Dmax (S)	4 mm
Ds	3 mm
H	6.70 mm
H2	2.10 mm
H3	2.70 mm
Z (ストローク)	1.10 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	0.15 N
離脱力	0.40 N
ボリューム	0.022 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	4 mm
推奨ホース内径 d	2 mm
サイズ	3

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FG 3 SI-C0-55 N055

製品コード: 10.01.06.03707

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03707>

ニッブル類	N 055
段数	2.50
真空パッドの材質	導電性シリコーンSI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
製品ファミリー	FG