

ベローズ真空吸着パッド

FG 30 VU1-72 N013

製品コード: 10.01.06.00173

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00173>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > FG 30 VU1-72 N013

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド




サイズ: 30

真空パッドの材質: バルコランVU1

材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

段数: 2.5

デザインデータ

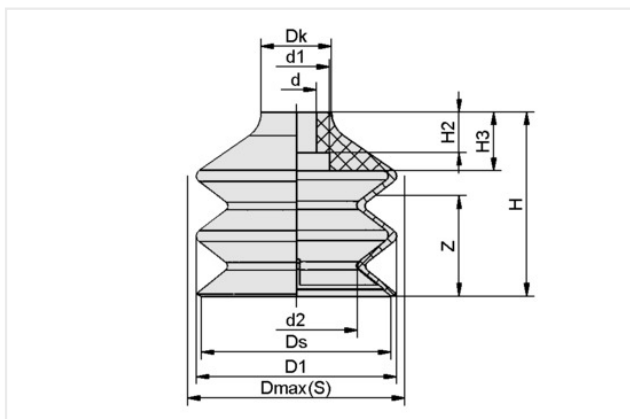

属性	値
D1	30 mm
Dk	18 mm
Dmax (S)	31.50 mm
Ds	29 mm
d	8 mm
d1	15 mm
d2	15 mm
H	40 mm
H2	12 mm
H3	16 mm
Z (ストローク)	15 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	30
吸着力 (-600 mbar)	13.50 N
材質硬度[ショア硬度 A]	72 Shore A
離脱力	32 N
ボリューム	10.095 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	15 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FG 30 VU1-72 N013

製品コード : 10.01.06.00173

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00173>

真空パッドの材質	バルコランVU1
本体質量	8.60 g
段数	2.50
ニップル類	N 013
製品ファミリー	FG

アクセサリ



SA-NIP N013 G1/4-AG DN350

製品コード : 10.01.06.00183

ネジ G1: G1/4-M


継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム

外径 D: 12.5 mm

呼び寸法: 350

スパナサイズ SW2: 5 mm

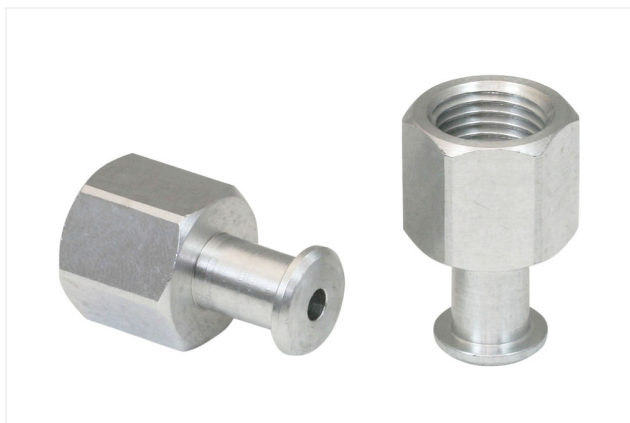

SA-NIP N013 G1/4-IG DN350

製品コード : 10.01.06.00180

ネジ G1: G1/4-F

継手の長さ: 15 mm

材質: アルミニウム

外径 D: 12.5 mm

スパナサイズ SW2: 5 mm