

## ベロース真空パッドSI-HD

FGA 25 SI-HD-65 N016

製品コード: 10.01.06.03245

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03245>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [真空パッド（ベローズ）](#) > FGA 25 SI-HD-65 N016

### 耐摩耗シリコンゴム製ベローズ真空パッド



サイズ: 25


真空パッドの材質: シリコン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

材質特性: FDA対応

段数: 1.5

### デザインデータ

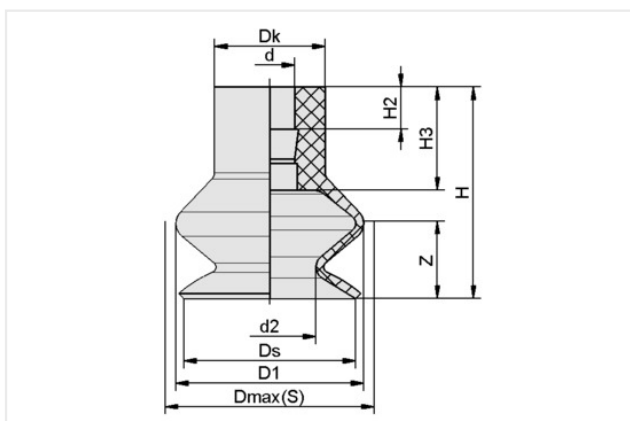

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| d         | 4.50 mm  |
| d2        | 9.90 mm  |
| D1        | 25 mm    |
| Dk        | 10 mm    |
| Dmax (S)  | 26.50 mm |
| Ds        | 22.50 mm |
| H         | 23 mm    |
| H2        | 3.80 mm  |
| H3        | 8.90 mm  |
| Z (ストローク) | 8.10 mm  |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

| 属性              | 値          |
|-----------------|------------|
| 段数              | 1.50       |
| 吸着力 (-600 mbar) | 5.30 N     |
| サイズ             | 25         |
| 真空パッドの材質        | シリコン SI-HD |
| 本体質量            | 2.80 g     |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 20 mm      |
| 製品ファミリー         | FGA        |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベロース真空パッドSI-HD

FGA 25 SI-HD-65 N016

製品コード : 10.01.06.03245

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03245>



### アクセサリ



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

製品コード : 10.01.06.05735

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

製品コード : 10.01.06.05731

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N016 M5-AG DN250

製品コード : 10.01.06.00123

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm

材質: アルミニウム

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベロース真空パッドSI-HD

FGA 25 SI-HD-65 N016

製品コード: 10.01.06.03245

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03245>



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

製品コード: 10.01.06.04062

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス



SA-NIP N016 M5-AG DN250

製品コード: 10.01.06.04365

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス



SA-NIP N016 M5-IG DN310

製品コード: 10.01.06.04689

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-F

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 10 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス

## ベロース真空パッドSI-HD

FGA 25 SI-HD-65 N016

製品コード : 10.01.06.03245

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03245>



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

製品コード : 10.01.06.04690

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

材質: ステンレス