

ベローズ真空吸着パッド

FGA 85 VU1-72 N015

製品コード: 10.01.06.00179

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00179>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > FGA 85 VU1-72 N015

湾曲面への追従性に優れた真空パッド




サイズ: 85

真空パッドの材質: バルコランVU1

材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

段数: 1.5

デザインデータ

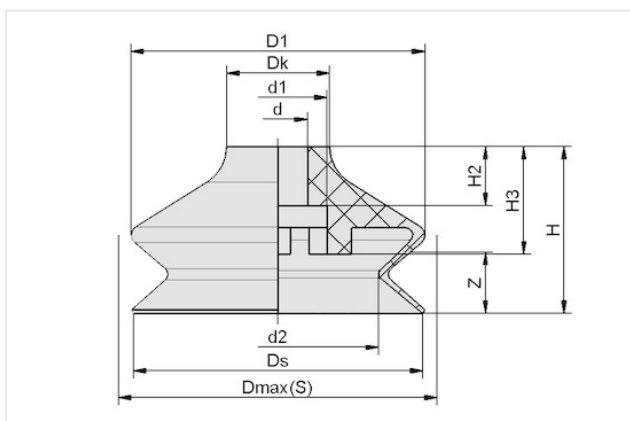

属性	値
d	12 mm
d1	25 mm
d2	55 mm
D1	85 mm
Dk	25 mm
Dmax (S)	86.50 mm
Ds	82 mm
H	47 mm
H2	20 mm
H3	25 mm
Z (ストローク)	15 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
段数	1.50
吸着力 (-600 mbar)	140 N
離脱力	250 N
ボリューム	80.21 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	80 mm
サイズ	85

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FGA 85 VU1-72 N015

製品コード: 10.01.06.00179

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00179>

真空パッドの材質	バルコランVU1
本体質量	93.30 g
製品ファミリー	FGA

アクセサリ



SA-NIP N015 G1/4-AG DN600

製品コード: 10.01.06.00185

ネジ G1: G1/4-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム

外径 D: 18 mm

スパナサイズ SW2: 6 mm



SA-NIP N015 G1/4-IG DN600

製品コード: 10.01.06.00182

ネジ G1: G1/4-F

継手の長さ: 15 mm

材質: アルミニウム

外径 D: 18 mm

スパナサイズ SW2: 6 mm