

ベローズ真空吸着パッド

FSG 3 NBR-CO-55 M5-AG

製品コード: 10.01.06.03719

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03719>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 2.5段ベローズ真空パッド FSG (Ø3~88 mm) > FSG 3 NBR-CO-55 M5-AG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド



サイズ: 3

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR導電性

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A


ニップル材質: アルミニウム

接続: M5-M

段数: 2.5

真空接続口: M5-M

デザインデータ

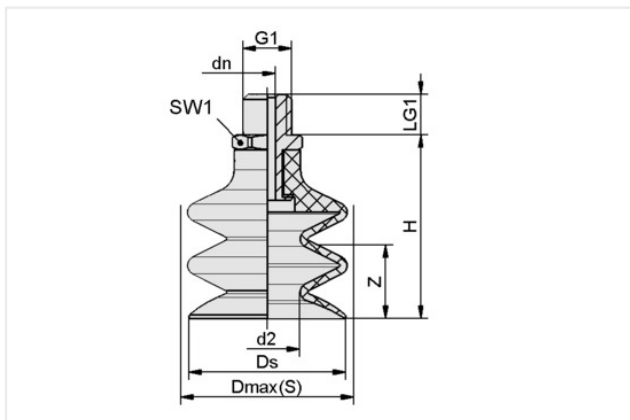

属性	値
d2	1.80 mm
dn	1 mm
Dmax (S)	4 mm
Ds	3 mm
G1	M5-M
H	10.20 mm
LG1	4.50 mm
SW1	7 mm
Z (ストローク)	1.10 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR導電性
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
サイズ	3
段数	2.50
接続	M5-AG
曲率半径 (最小) (凸面)	4 mm
ボリューム	0.022 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 3 NBR-CO-55 M5-AG

製品コード : 10.01.06.03719

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03719>

吸着力 (-600 mbar)	0.15 N
離脱力	0.40 N
推奨ホース内径 d	2 mm
本体質量	0.70 g
製品ファミリー	FSG

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40 %少なくなります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。

スペアパーツ



SA-NIP N055 M5-AG DN100

製品コード : 10.01.01.13084

ネジ G1: M5-M

継手の長さ: 3.5 mm

材質: アルミニウム



FG 3 NBR-CO-55 N055

製品コード : 10.01.06.03706

サイズ: 3

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR導電性

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 2.5