

ベローズ真空吸着パッド

FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

製品コード: 10.01.06.00121

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00121>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 1.5段ベローズ真空パッド FSGA (Ø110~150 mm) > FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

湾曲面への追従性に優れた真空パッド



サイズ: 150

段数: 1.5

真空パッドの材質: シリコン SI


材質硬度[ショア硬度 A]: 70 Shore A

材質特性: FDA

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/2-IG

デザインデータ

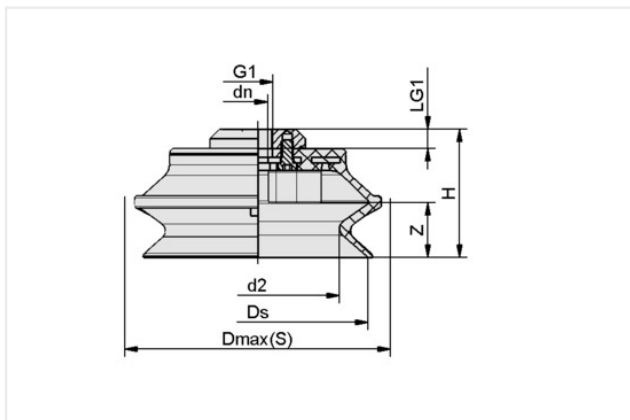

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
dn	13.50 mm
d2	111 mm
Dmax (S)	177 mm
Ds	150 mm
G1	G1/2-F
H	88.50 mm
LG1	13 mm
Z (ストローク)	37.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	570 N
離脱力	1000 N
ボリューム	800 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	250 mm
推奨ホース内径 d	12 mm
サイズ	150
ニップル類	N 010

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

製品コード: 10.01.06.00121

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00121>

真空パッドの材質	シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	70 Shore A
本体質量	801.50 g
製品ファミリー	FSGA
段数	1.50

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



FGA 150 SI-70 N010

製品コード: 10.01.06.00117

サイズ: 150

真空パッドの材質: シリコーン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 70 Shore A

段数: 1.5

材質特性: FDA対応



SA-NIP N010 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.00796

ネジ G1: G1/2-F

材質: アルミニウム

ベローズ真空吸着パッド

FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

製品コード : 10.01.06.00121

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00121>



FGA 150 SI-70 N010

製品コード : 10.01.06.00117

サイズ: 150

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 70 Shore A

段数: 1.5

材質特性: FDA対応