

ベローズ真空吸着パッド

FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.00111

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00111>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 3.5段ベローズ真空パッド FSGB > FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 25


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

段数: 3.5

デザインデータ

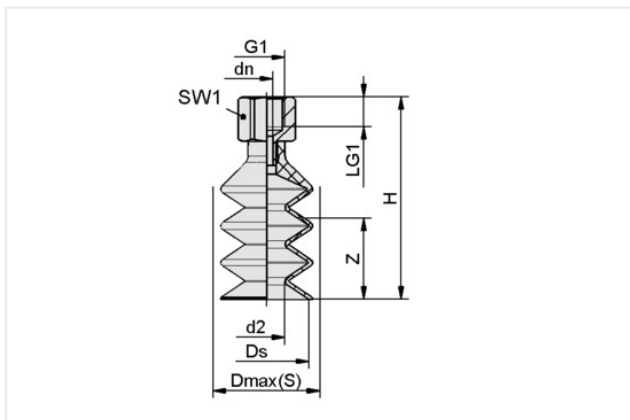

属性	値
d2	10 mm
Dmax (S)	26.50 mm
dn	3.50 mm
Ds	23 mm
G1	G1/8-F
H	57 mm
LG1	8.50 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	22 mm

※ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

テクニカルデータ

属性	値
離脱力	20 N
サイズ	25
本体質量	9.70 g
ニップル類	N 049
真空パッドの材質	シリコン SI
吸着力 (-600 mbar)	4.50 N
推奨ホース内径 d	4 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.00111

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00111>

ボリウム	7.071 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	25 mm
製品ファミリー	FSGB
段数	3.50

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

スペアパーツ



SA-NIP N049 G1/8-IG DN300

製品コード: 10.01.06.04451

ニップル類: N 049

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 21 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3 mm

材質: アルミニウム



FGB 25 SI-55 N049

製品コード: 10.01.06.00108

サイズ: 25

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 3.5