

ベローズ真空吸着パッド

FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG

製品コード: 10.01.06.03145

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03145>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 1.5段ベローズ真空パッド FSGPL
> FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG

重く大きいワークへの追従性に優れた真空パッド



サイズ: 150

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A


材質特性: マークレス

ニップル材質: スチール

真空接続口: G1/2-F

段数: 1.5

デザインデータ

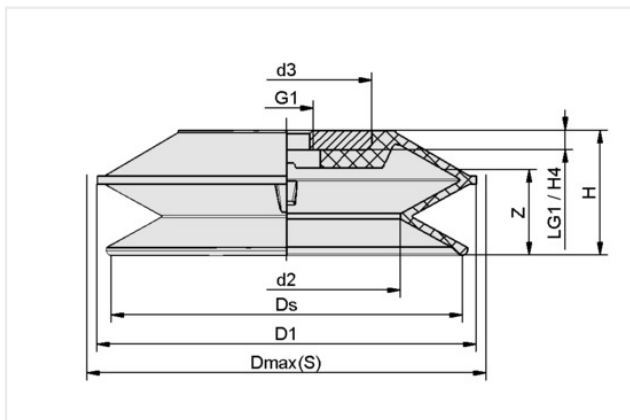

属性	値
d2	93 mm
d3	69.40 mm
D1	155 mm
Dmax (S)	160 mm
Ds	143.50 mm
G1	G1/2-F
H	51 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (ストローク)	35.70 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	370 N
離脱力	600 N
ボリューム	449.339 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	250 mm
推奨ホース内径 d	12 mm
サイズ	150
真空パッドの材質	マークレスゴム

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG

製品コード: 10.01.06.03145

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03145>

材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	416 g
段数	1.50
製品ファミリー	FSGPL

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)