

ベローズ真空パッド HT2

SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

製品コード: 10.01.06.02421

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02421>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 1.5段ベローズ真空パッド（耐高温） > SAB-HT2 > SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

耐高温性に優れた真空パッド



サイズ: 22

真空パッドの材質: 耐高温ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A


温度耐性: 200 °C

ニップル材質: 真鍮ニッケルメッキ

接続: G3/8-IG

段数: 1.5

デザインデータ

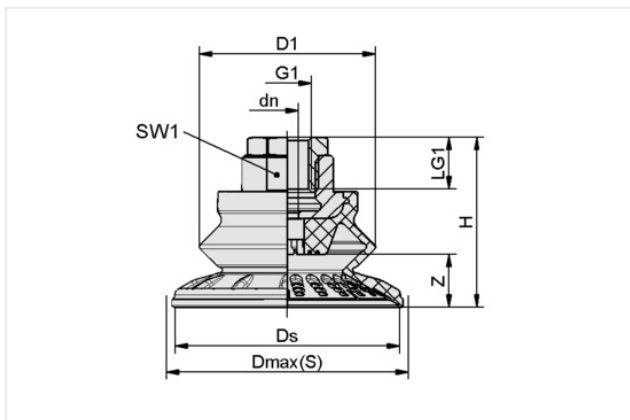

属性	値
dn	3.50 mm
D1	22 mm
Dmax (S)	24 mm
Ds	20.60 mm
G1	G3/8-F
H	41 mm
LG1	9.50 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	5.80 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	16 N
離脱力	24 N
水平方向の力	17 N
ボリューム	1.50 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	22
接続	G3/8-F

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空パッド HT2

SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

製品コード : 10.01.06.02421

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02421>



真空パッドの材質	耐高温ゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	42.80 g
段数	1.50
製品ファミリー	SAB