

ベローズ真空パッド HT2

SAB 30 HT2-65 G3/8-IG

製品コード: 10.01.06.02425

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02425>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 1.5段ベローズ真空パッド（耐高温） > SAB-HT2 > SAB 30 HT2-65 G3/8-IG

耐高温性に優れた真空パッド



サイズ: 30

真空パッドの材質: 耐高温ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A


温度耐性: 200 °C

ニップル材質: 真鍮ニッケルメッキ

接続: G3/8-IG

段数: 1.5

デザインデータ

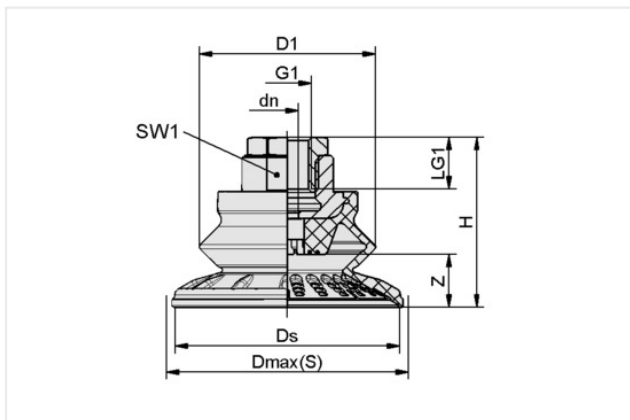

属性	値
dn	4 mm
D1	32 mm
Dmax (S)	34 mm
Ds	30.60 mm
G1	G3/8-F
H	44 mm
LG1	9.50 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	9 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	22 N
離脱力	33 N
水平方向の力	29 N
ボリューム	5.60 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	40 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	30
接続	G3/8-F

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空パッド HT2

SAB 30 HT2-65 G3/8-IG

製品コード: 10.01.06.02425

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02425>

真空パッドの材質	耐高温ゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	48.50 g
段数	1.50
製品ファミリー	SAB