

## ベローズ真空パッド HT2

SAB 60 HT2-65 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.03450

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03450>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 1.5段ベローズ真空パッド（耐高温）  
 ) SAB-HT2 > SAB 60 HT2-65 G1/4-AG

### 耐高温性に優れた真空パッド



サイズ: 60

真空パッドの材質: 耐高温ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A


温度耐性: 200 °C

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-AG

段数: 1.5

### デザインデータ

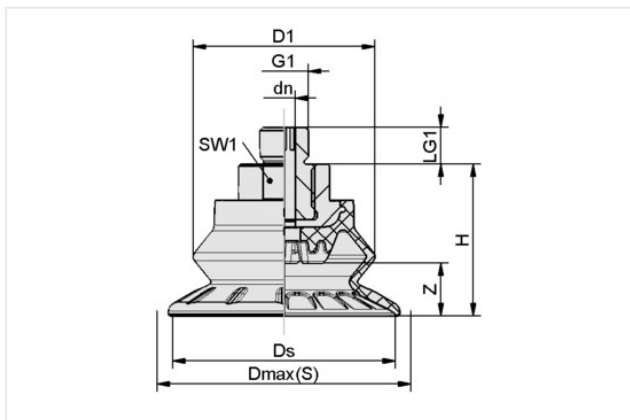

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| dn        | 6 mm     |
| D1        | 49.50 mm |
| Dmax (S)  | 67 mm    |
| Ds        | 61.20 mm |
| G1        | G1/4-M   |
| H         | 41.30 mm |
| LG1       | 10 mm    |
| SW1       | 22 mm    |
| Z (ストローク) | 14.50 mm |

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                  |
|-----------------|--------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 82 N               |
| 離脱力             | 136 N              |
| 水平方向の力          | 126 N              |
| ボリューム           | 32 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 30 mm              |
| 推奨ホース内径 d       | 6 mm               |
| サイズ             | 60                 |
| 接続              | G1/4-M             |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

# ベローズ真空パッド HT2

SAB 60 HT2-65 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.03450

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03450>



|               |            |
|---------------|------------|
| 真空パッドの材質      | 耐高温ゴム      |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 65 Shore A |
| 本体質量          | 60.40 g    |
| 段数            | 1.50       |
| 製品ファミリー       | SAB        |