

ベローズ真空吸着パッド

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

製品コード: 10.01.06.01878

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01878>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 1.5段ベローズ真空パッド SABT-C > SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

油膜の張ったワークに最適な真空パッド



サイズ: 60

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A


ニップル材質: アルミニウム

真空接続口: M10-M

段数: 1.5

高さ H: 39 mm

デザインデータ

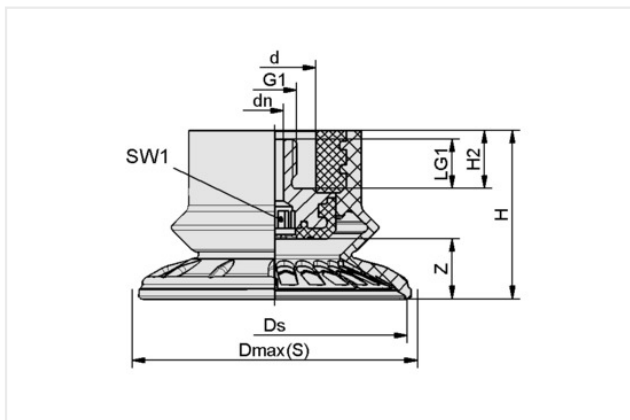

属性	値
d	19 mm
Dmax (S)	66 mm
dn	4 mm
Ds	63 mm
H	39 mm
H2	2 mm
LG1	11.50 mm
SW1	8 mm
Z (ストローク)	14.30 mm
G1	M10-M

テクニカルデータ

属性	値
段数	1.50
サイズ	60
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
吸着力 (-600 mbar)	82 N
離脱力	137 N
水平方向の力	89 N
水平方向の力 (油面)	84 N
ボリューム	23 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

製品コード: 10.01.06.01878

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01878>

曲率半径（最小）（凸面）	50 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
製品ファミリー	SABT-C

スペアパーツ



SA-NIP N054 M10-AG DN400

製品コード: 10.01.01.11942

ネジ G1: M10-M

材質: アルミニウム



REIB-SCHE 28x9.5 XNBR-45

製品コード: 10.01.01.11994

外径 D: 28 mm

長さ L: 9.5 mm

材質: XNBRの概要

ベローズ真空吸着パッド

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

製品コード : 10.01.06.01878

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01878>



SABT 60 NBR-60

製品コード : 10.01.06.01877

サイズ: 60

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

段数: 1.5