

長円フラット真空パッド

SGON 75x25 NBR-55 G1/4-AG

製品コード: 10.01.05.00094

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00094>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 長円真空パッド（平形） > 長円フラット真空パッド SGON > SGON 75x25 NBR-55 G1/4-AG

細長く湾曲したワーク向け長円真空パッド



寸法 (LxB) : 75 x 25


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-M

デザインデータ

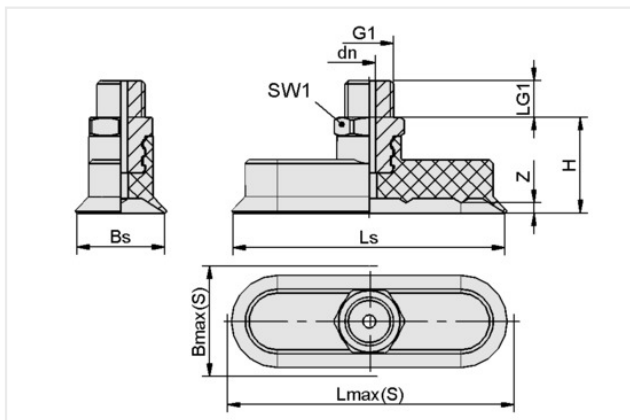

属性	値
Bmax (S)	27.50 mm
Bs	25 mm
dn	3.50 mm
G1	G1/4-M
H	26 mm
LG1	10 mm
Lmax (S)	77 mm
Ls	75 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	2.80 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	78.30 N
ボリューム	5.86 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	30 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
寸法 (LxB)	75 x 25
段数	0
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円フラット真空パッド

SGON 75x25 NBR-55 G1/4-AG

製品コード : 10.01.05.00094

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00094>

材質硬度 [ショア硬度 A]

55 Shore A

本体質量

26.90 g

製品ファミリー

SGON

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

スペアパーツ



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

製品コード : 10.01.05.00122

ネジ G1: G1/4-M

長さ L1: 25 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

製品コード : 10.01.05.00121

ネジ G1: G1/4-F

長さ L1: 25 mm

継手の長さ: 15 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム

長円フラット真空パッド

SGON 75x25 NBR-55 G1/4-AG

製品コード : 10.01.05.00094

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00094>



ZOKL 15-18

製品コード : 10.07.10.00033

クランプ範囲: 15.0 ~ 18.0 mm

材質: 亜鉛メッキ鋼板



SGO 75x25 NBR-55 N023

製品コード : 10.01.05.00155

寸法 (LxB) : 75 x 25

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A



ZOKL 15-18

製品コード : 10.07.10.00033

クランプ範囲: 15.0 ~ 18.0 mm

材質: 亜鉛メッキ鋼板