

長円フラット真空パッド

SGON 18x6 NBR-CO-55 M5-AG

製品コード: 10.01.05.00230

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00230>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 長円真空パッド（平形） > 長円フラット真空パッド SGON > SGON 18x6 NBR-CO-55 M5-AG

細長く湾曲したワーク向け長円真空パッド



寸法 (LxB) : 18 x 6


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR導電性

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: M5-M

デザインデータ

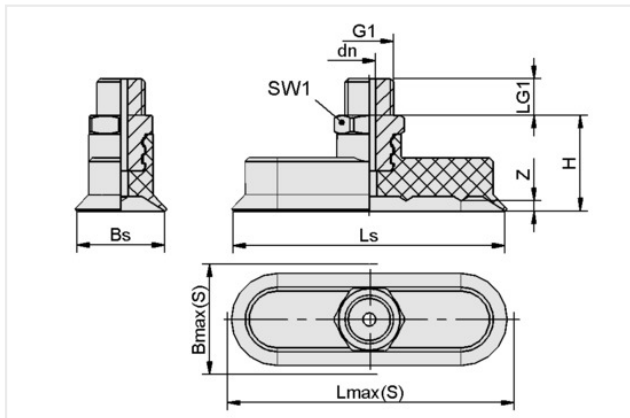

属性	値
Bmax (S)	7 mm
Bs	6 mm
dn	1.50 mm
G1	M5-M
H	17 mm
LG1	5 mm
Lmax (S)	18.50 mm
Ls	18 mm
SW1	8 mm
Z (ストローク)	0.80 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	4.50 N
ボリューム	0.205 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	4 mm
推奨ホース内径 d	2 mm
寸法 (LxB)	18 x 6
段数	0
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR導電性

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円フラット真空パッド

SGON 18x6 NBR-CO-55 M5-AG

製品コード: 10.01.05.00230

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00230>

材質硬度[ショア硬度 A]

55 Shore A

本体質量

3.70 g

製品ファミリー

SGON

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

スペアパーツ



SA-NIP N021 M5-AG DN200

製品コード: 10.01.05.00126

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 15.5 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N021 M5-IG DN200

製品コード: 10.01.05.00125

ネジ G1: M5-F

長さ L1: 15.5 mm

継手の長さ: 10 mm

接続ホース外径 dn: 2 mm

材質: アルミニウム

長円フラット真空パッド

SGON 18x6 NBR-CO-55 M5-AG

製品コード : 10.01.05.00230

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00230>



SGO 18x6 NBR-CO-55 N021

製品コード : 10.01.05.00226

寸法 (LxB) : 18 x 6

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR導電性

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A