

長円フラット真空パッド

SGON 7x3.5 HT1-60 M3-AG

製品コード: 10.01.05.00405

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00405>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 長円真空パッド（平形） > 長円フラット真空パッド SGON > SGON 7x3.5 HT1-60 M3-AG

細長く湾曲したワーク向け長円真空パッド



寸法 (LxB) : 7 x 3.5

真空パッドの材質: マークレスゴム


材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

材質特性: マークレス

ニップル材質: アルミニウム

接続: M3-M

デザインデータ

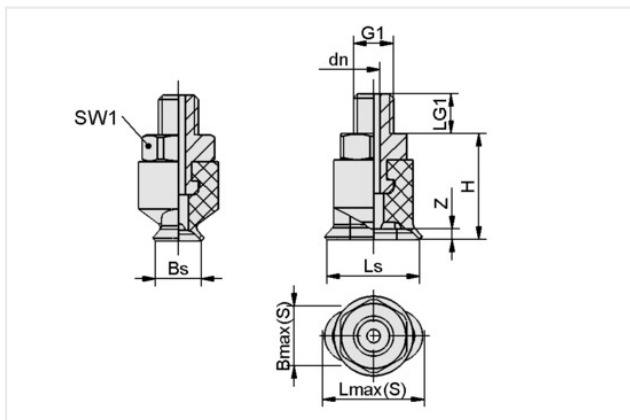

属性	値
Bmax (S)	4.50 mm
Bs	3.50 mm
dn	1 mm
G1	M3-AG
H	8 mm
LG1	3 mm
Lmax (S)	7.50 mm
Ls	7 mm
SW1	5 mm
Z (ストローク)	0.80 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	1 N
ボリューム	0.029 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	3 mm
推奨ホース内径 d	2 mm
寸法 (LxB)	7 x 3.5
段数	0
真空パッドの材質	マークレスゴム

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円フラット真空パッド

SGON 7x3.5 HT1-60 M3-AG

製品コード: 10.01.05.00405

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00405>

材質硬度[ショア硬度 A] 60 Shore A

本体質量 2 g

製品ファミリー SGON

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

スペアパーツ



SA-NIP N003 M3-AG DN100


製品コード: 10.01.01.00316

ネジ G1: M3-AG

長さ L1: 7.5 mm

継手の長さ: 2 mm

材質: アルミニウム

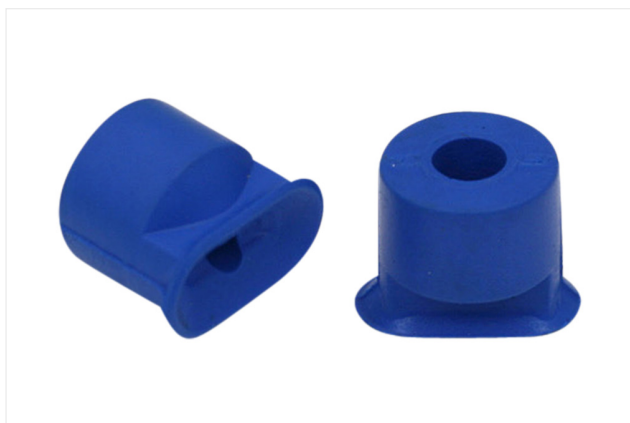

SGO 7x3.5 HT1-60 N003

製品コード: 10.01.05.00427

寸法 (LxB): 7 x 3.5

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

材質特性: マークレス