

長円フラット真空パッド

SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

製品コード: 10.01.05.00410

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00410>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 長円真空パッド（平形） > 長円フラット真空パッド SGON > SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

細長く湾曲したワーク向け長円真空パッド



寸法 (LxB) : 30 x 10

真空パッドの材質: マークレスゴム


材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

材質特性: マークレス

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/8-M

デザインデータ

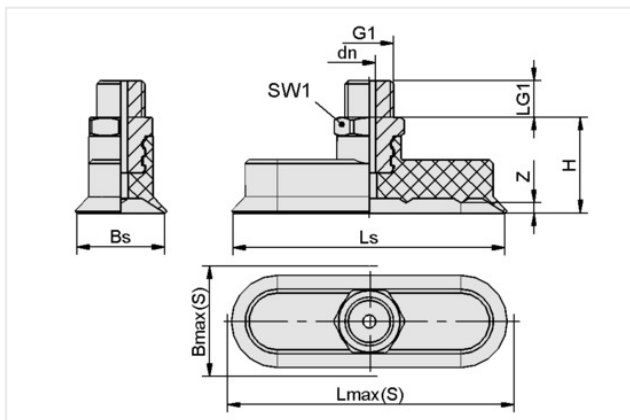

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

属性	値
Bmax (S)	11.50 mm
Bs	9.40 mm
dn	2.50 mm
G1	G1/8-M
H	17 mm
LG1	8 mm
Lmax (S)	30.50 mm
Ls	29.40 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	1.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	12.20 N
ボリューム	0.516 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	7.50 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
寸法 (LxB)	30 x 10
段数	0
真空パッドの材質	マークレスゴム

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円フラット真空パッド

SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

製品コード: 10.01.05.00410

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00410>

材質硬度[ショア硬度 A]

60 Shore A

本体質量

6.80 g

製品ファミリー

SGON

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

スペアパーツ



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

製品コード: 10.01.05.00124

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

製品コード: 10.01.05.00123

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 13 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム

長円フラット真空パッド

SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

製品コード : 10.01.05.00410

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00410>



ZOKL 11-13

製品コード : 10.07.10.00032

クランプ範囲: 11.0 ~ 13.0 mm

材質: 亜鉛メッキ鋼板



SGO 30x10 HT1-60 N022

製品コード : 10.01.05.00438

寸法 (LxB) : 30 x 10

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

材質特性: マークレス



ZOKL 11-13

製品コード : 10.07.10.00032

クランプ範囲: 11.0 ~ 13.0 mm

材質: 亜鉛メッキ鋼板