

長円フラット真空パッド

SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG

製品コード: 10.01.05.00420

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00420>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 長円真空パッド（平形） > 長円フラット真空パッド SGON > SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG

細長く湾曲したワーク向け長円真空パッド



寸法 (LxB) : 24 x 8

真空パッドの材質: マークレスゴム


材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

材質特性: マークレス

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/8-F

デザインデータ

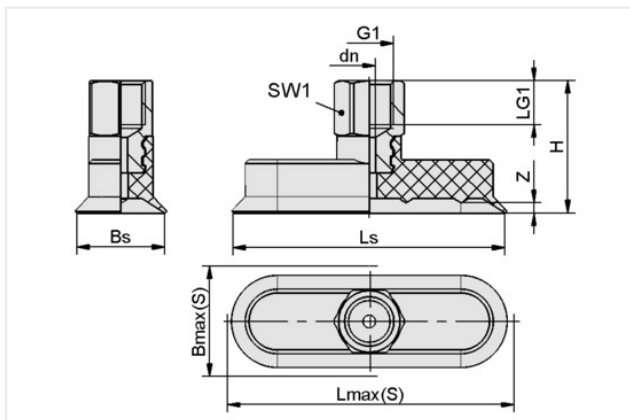

属性	値
Bmax (S)	9 mm
Bs	8 mm
dn	1.50 mm
G1	G1/8-F
H	25 mm
LG1	9 mm
Lmax (S)	24.50 mm
Ls	24 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	1 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	8 N
ボリューム	0.327 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	7.50 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
寸法 (LxB)	24 x 8
段数	0
真空パッドの材質	マークレスゴム

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円フラット真空パッド

SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG

製品コード : 10.01.05.00420

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00420>

材質硬度 [ショア硬度 A]

60 Shore A

本体質量

7.40 g

製品ファミリー

SGON

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

スペアパーツ



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

製品コード : 10.01.05.00123

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 13 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



ZOKL 11-13

製品コード : 10.07.10.00032

クランプ範囲: 11.0 ~ 13.0 mm

材質: 亜鉛メッキ鋼板

長円フラット真空パッド

SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG

製品コード : 10.01.05.00420

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00420>



SGO 24x8 HT1-60 N022

製品コード : 10.01.05.00437

寸法 (LxB) : 24 x 8

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

材質特性: マークレス



ZOKL 11-13

製品コード : 10.07.10.00032

クランプ範囲: 11.0 ~ 13.0 mm

材質: 亜鉛メッキ鋼板