

## 長円フラット真空パッド

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

製品コード: 10.01.05.00424

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00424>

ホームページ > 長円フラット真空パッド SGON > SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

### 細長く湾曲したワーク向け長円真空パッド



寸法 (LxB) : 75 x 25

真空パッドの材質: マークレスゴム


材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

材質特性: マークレス

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-F

### デザインデータ

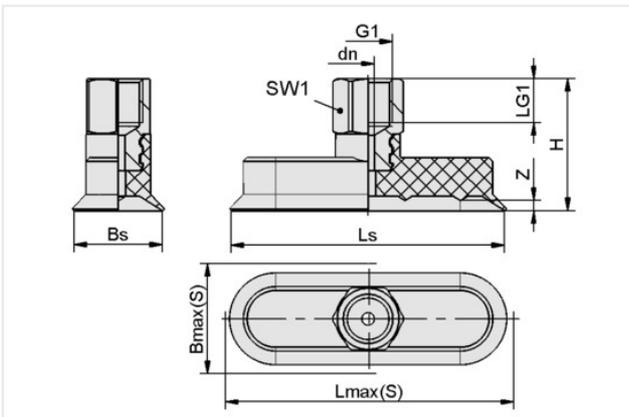

属性	値
Bmax (S)	27.50 mm
Bs	25 mm
dn	3.50 mm
G1	G1/4-F
H	36 mm
LG1	12 mm
Lmax (S)	77 mm
Ls	75 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	2.80 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

### テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	78.30 N
ボリューム	5.86 cm <sup>3</sup>
曲率半径 (最小) (凸面)	30 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
寸法 (LxB)	75 x 25
段数	0
真空パッドの材質	マークレスゴム

## 長円フラット真空パッド

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

製品コード: 10.01.05.00424

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00424>

材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	26.40 g
製品ファミリー	SGON

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

## スペアパーツ



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

製品コード: 10.01.05.00121

ネジ G1: G1/4-F

長さ L1: 25 mm

継手の長さ: 15 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



ZOKL 15-18

製品コード: 10.07.10.00033

クランプ範囲: 15.0 ~ 18.0 mm

材質: 亜鉛メッキ鋼板

## 長円フラット真空パッド

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

製品コード : 10.01.05.00424

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00424>



SGO 75x25 HT1-60 N023

製品コード : 10.01.05.00441

寸法 (LxB) : 75 x 25

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

材質特性: マークレス



ZOKL 15-18

製品コード : 10.07.10.00033

クランプ範囲: 15.0 ~ 18.0 mm

材質: 亜鉛メッキ鋼板