

真空パッド（長円）


SPL0 150x55 NBR-55

製品コード: 10.01.05.00046

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00046>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 長円真空パッド（平形） > 大型長円フラット真空パッド SPL0 > SPL0 150x55 NBR-55

細長いワークや湾曲したワークに適した長円真空パッド

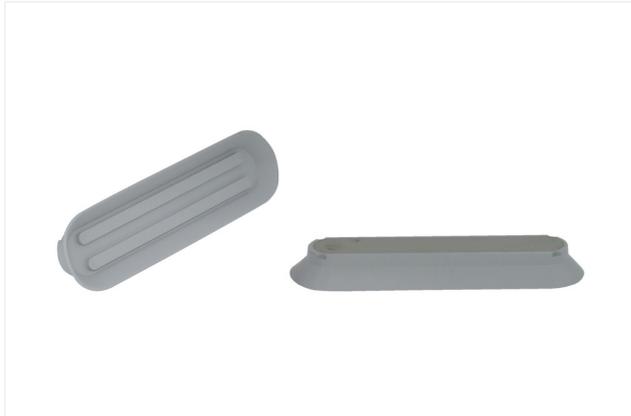


寸法 (LxB) : 150 x 55

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

高さ H: 19.4 mm

デザインデータ

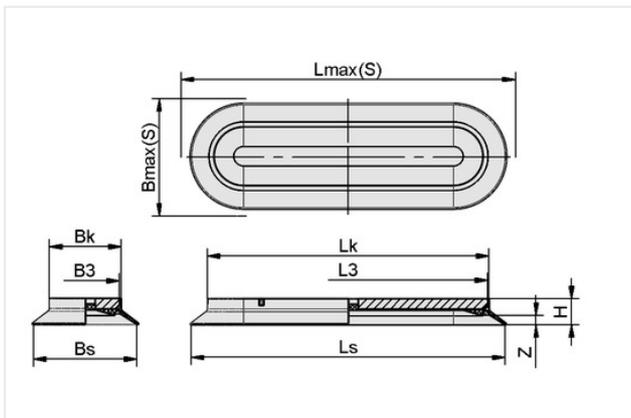

属性	値
B3	29 mm
Bk	32 mm
Bmax (S)	61 mm
Bs	52.30 mm
H	19.40 mm
L3	124 mm
Lk	126.50 mm
Lmax (S)	157 mm
Ls	147.30 mm
Z (ストローク)	6.90 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	340 N
ボリューム	60 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	75 mm
段数	0
寸法 (LxB)	150 x 55
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
本体質量	215 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



真空パッド（長円）

SPL0 150x55 NBR-55

製品コード: 10.01.05.00046

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00046>

製品ファミリー

SPL0

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
