

フラット真空吸着パッド

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

製品コード: 10.01.01.11695

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11695>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > フラット真空パッド SHFN > SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

木材等の荒い表面に適したフラット真空パッド



サイズ: 50


真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-AG

デザインデータ

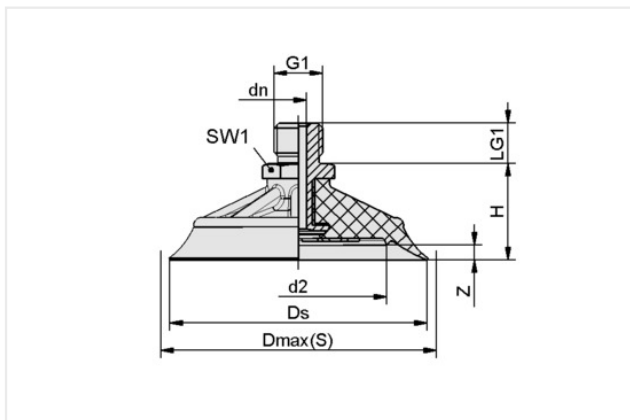

属性	値
d2	21 mm
dn	4.40 mm
Dmax (S)	55 mm
Ds	52 mm
G1	G1/4-M
H	26.20 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	3 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	50
真空パッドの材質	天然ゴム NK
吸着力 d2	40 N
吸着力 (-600 mbar)	110 N
水平方向の力	95 N
ボリューム	6.30 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	41 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

製品コード: 10.01.01.11695

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11695>

推奨ホース内径 d	4 mm
段数	0
本体質量	19.10 g
製品ファミリー	SHFN

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40%少なくなります。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

製品コード: 10.07.01.00211

外径 D: 15 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

スペアパーツ



SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

製品コード: 10.01.01.11772

ネジ G1: G1/4-M

継手の長さ: 4 mm

材質: アルミニウム

フラット真空吸着パッド

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

製品コード: 10.01.01.11695

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11695>



SHF 50 NK-45 N041 MOS

製品コード: 10.01.01.11688

サイズ: 50

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A



DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE

製品コード: 10.01.06.01679

外径 D: 28 mm

内径 d: 21 mm

高さ H: 3 mm

材質の種類: Cスポンジ、厚み3 mm

材質 (シールリング): EPDM

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

機能追加: 片面粘着テープ