

## フラット真空吸着パッド

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS

製品コード: 10.01.01.11778

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11778>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > フラット真空パッド SHFN > SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS

### 木材等の荒い表面に適したフラット真空パッド



サイズ: 85


真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-IG

### デザインデータ

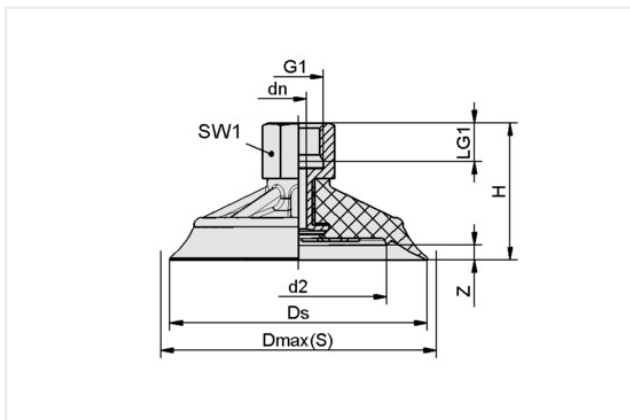

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| d2        | 50 mm    |
| dn        | 4.40 mm  |
| Dmax (S)  | 89 mm    |
| Ds        | 85 mm    |
| G1        | G1/4-F   |
| H         | 37.20 mm |
| LG1       | 11 mm    |
| SW1       | 17 mm    |
| Z (ストローク) | 4 mm     |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                     |
|-----------------|-----------------------|
| サイズ             | 85                    |
| 真空パッドの材質        | 天然ゴム NK               |
| 吸着力 d2          | 175 N                 |
| 吸着力 (-600 mbar) | 300 N                 |
| 水平方向の力          | 210 N                 |
| ボリューム           | 20.80 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 176 mm                |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## フラット真空吸着パッド

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS

製品コード: 10.01.01.11778

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11778>

|           |         |
|-----------|---------|
| 推奨ホース内径 d | 6 mm    |
| 段数        | 0       |
| 本体質量      | 45.50 g |
| 製品ファミリー   | SHFN    |

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40%少なくなります。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

### アクセサリ



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07


製品コード: 10.07.01.00211

外径 D: 15 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

### スペアパーツ

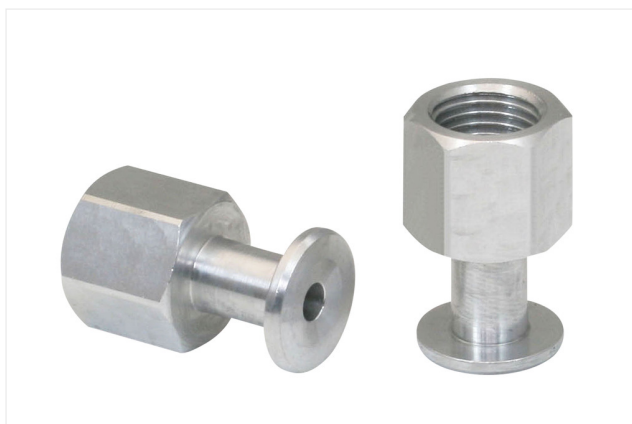

SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

製品コード: 10.01.01.11822

ネジ G1: G1/4-F

継手の長さ: 15 mm

材質: アルミニウム

## フラット真空吸着パッド

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG MOS

製品コード : 10.01.01.11778

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11778>



DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

製品コード : 10.01.06.01720

外径 D: 60 mm

内径 d: 50 mm

高さ H: 5 mm

材質の種類: Sスポンジ、厚み5 mm

材質 (シーリング): EPDM

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

機能追加: 片面粘着テープ



SHF 85 NK-45 N041 MOS

製品コード : 10.01.01.11774

サイズ: 85

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A