

フラット真空吸着パッド

SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

製品コード: 10.01.01.11780

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11780>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > フラット真空パッド SHFN > SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

木材等の荒い表面に適したフラット真空パッド



サイズ: 85


真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-AG

デザインデータ

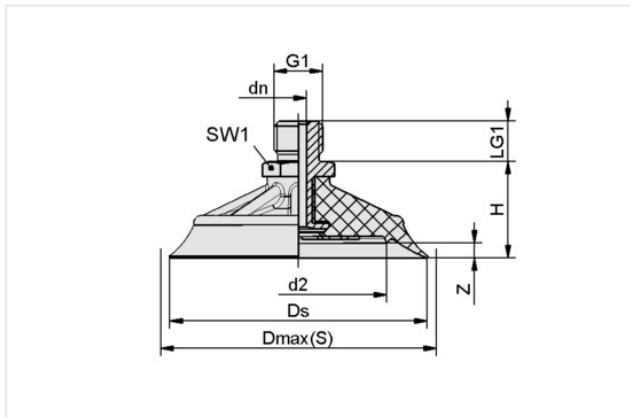

属性	値
d2	50 mm
dn	4.40 mm
Dmax (S)	89 mm
Ds	85 mm
G1	G1/4-M
H	32.20 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	4 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	85
真空パッドの材質	天然ゴム NK
吸着力 d2	175 N
吸着力 (-600 mbar)	300 N
水平方向の力	210 N
ボリューム	20.80 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	176 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

製品コード: 10.01.01.11780

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11780>

推奨ホース内径 d	6 mm
段数	0
本体質量	53.60 g
製品ファミリー	SHFN

※吸着力は、真空圧 -600 mbar で、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40%少なくなります。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

製品コード: 10.07.01.00211

外径 D: 15 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

スペアパーツ



TVN G1/4-AG 8.4 N041

製品コード: 10.05.10.00058

ネジ G1: G1/4-M

ストローク Z: 8.4 mm

ニップル: N 041

フラット真空吸着パッド

SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

製品コード : 10.01.01.11780

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11780>



DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

製品コード : 10.01.06.01720

外径 D: 60 mm

内径 d: 50 mm

高さ H: 5 mm

材質の種類: Sスポンジ、厚み5 mm

材質 (シーリング): EPDM

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

機能追加: 片面粘着テープ



SHF 85 NK-45 N041 MOS

製品コード : 10.01.01.11774

サイズ: 85

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A