

フラット真空吸着パッド

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

製品コード: 10.01.01.12211

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12211>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > フラット真空パッド SHFN > SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

木材等の荒い表面に適したフラット真空パッド



サイズ: 85


真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

接続: G1/4-IG

タイプ: E

デザインデータ

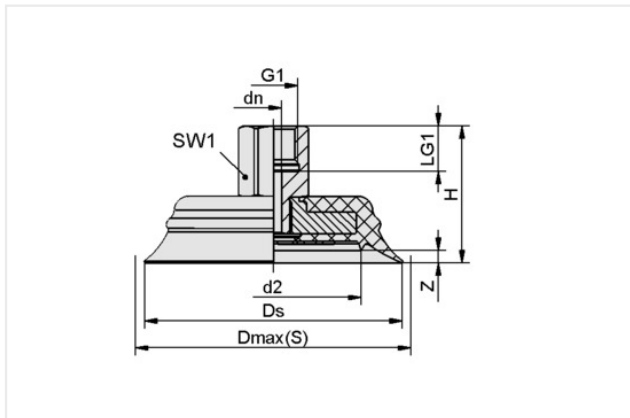

属性	値
d2	62 mm
dn	4.40 mm
Dmax (S)	89 mm
Ds	85 mm
G1	G1/4-F
H	37.40 mm
LG1	12.40 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	4 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	85
真空パッドの材質	天然ゴム NK
吸着力 d2	175 N
吸着力 (-600 mbar)	300 N
水平方向の力	210 N
ボリューム	25 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	176 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

製品コード: 10.01.01.12211

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12211>

推奨ホース内径 d	6 mm
段数	0
本体質量	100 g
製品ファミリー	SHFN

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40%少なくなります。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

製品コード: 10.05.03.00023

外径 D: 14.5 mm

長さ L: 1 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

スペアパーツ



SA-NIP N009 G1/4-IG DN440

製品コード: 10.01.01.12192

ネジ G1: G1/4-F

継手の長さ: 19.3 mm

材質: アルミニウム

フラット真空吸着パッド

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

製品コード: 10.01.01.12211

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12211>



SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

製品コード: 10.01.01.12209

サイズ: 85

ネジ G1: M10×1.25-F

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

タイプ: E



SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

製品コード: 10.01.01.12209

サイズ: 85

ネジ G1: M10×1.25-F

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

タイプ: E