

フラット真空吸着パッド

SUF 60 NBR-55 G1/4-AG

製品コード: 10.01.01.14057

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14057>

ホームページ > フラット真空パッド SUF > SUF 60 NBR-55 G1/4-AG

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 60

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

真空接続口: G1/4-M

デザインデータ

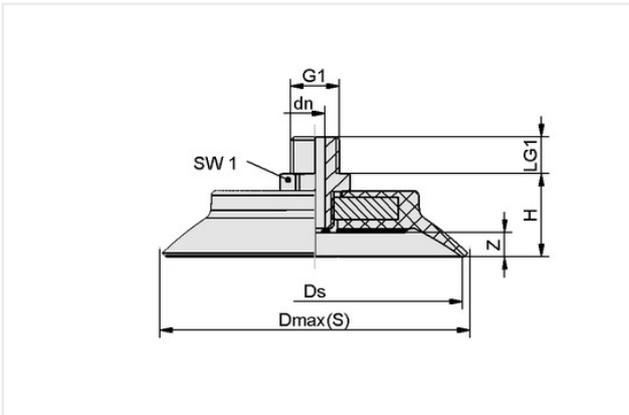

属性	値
Dmax (S)	66.40 mm
Ds	60 mm
dn	5.10 mm
G1	G1/4-M
H	22 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	5.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	140 N
離脱力	140 N
ボリューム	12.70 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	75 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	60
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	38.60 g

フラット真空吸着パッド

SUF 60 NBR-55 G1/4-AG

製品コード: 10.01.01.14057

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14057>

製品ファミリー	SUF
段数	0

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)