

フラット真空吸着パッド

SUF 30 SI-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.01.14097

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14097>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > フラット真空パッド SUF > SUF 30 SI-55 G1/8-AG

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド



サイズ: 30


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

真空接続口: G1/8-M

デザインデータ

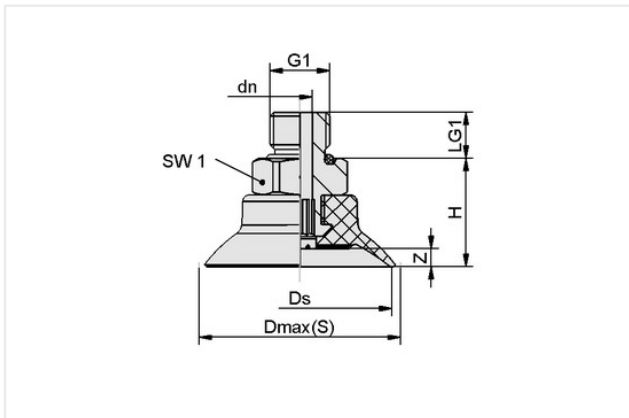

属性	値
Dmax (S)	33.30 mm
Ds	30 mm
dn	4.10 mm
G1	G1/8-M
H	17.70 mm
LG1	7.50 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	3 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	34 N
離脱力	34 N
ボリューム	1.60 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	35 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	30
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 30 SI-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.01.14097

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14097>

本体質量	11.20 g
製品ファミリー	SUF
段数	0

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SC 040 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SUF 30 SI-55 SC040

製品コード: 10.01.01.13971

サイズ: 30

真空パッドの材質: シリコン SI

材質特性: FDA対応

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A