

フラット真空吸着パッド

SUF 30 HT1-60 G1/8-AG

製品コード: 10.01.01.14105

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14105>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド (平形) > フラット真空パッド SUF > SUF 30 HT1-60 G1/8-AG

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 30

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

真空接続口: G1/8-M

デザインデータ

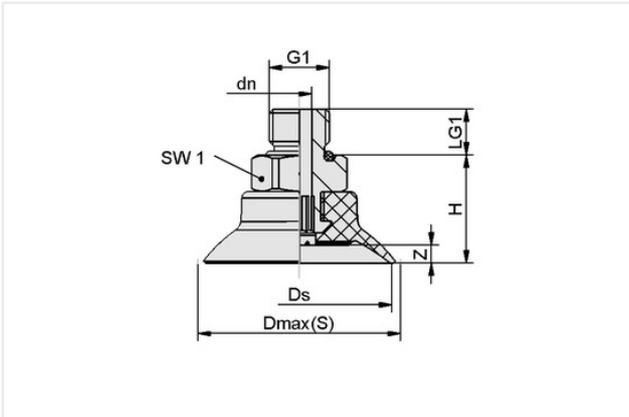

| 属性 | 値 |
|-----------|----------|
| Dmax (S) | 33.30 mm |
| Ds | 30 mm |
| dn | 4.10 mm |
| G1 | G1/8-M |
| H | 17.70 mm |
| LG1 | 7.50 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (ストローク) | 3 mm |

テクニカルデータ

| 属性 | 値 |
|-----------------|----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 34 N |
| 離脱力 | 34 N |
| ボリューム | 1.60 cm ³ |
| 曲率半径 (最小) (凸面) | 35 mm |
| 推奨ホース内径 d | 4 mm |
| サイズ | 30 |
| 真空パッドの材質 | マークレスゴム |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 60 Shore A |

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 30 HT1-60 G1/8-AG

製品コード: 10.01.01.14105

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14105>

| | |
|---------|---------|
| 本体質量 | 11.20 g |
| 製品ファミリー | SUF |
| 段数 | 0 |

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SC 040 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SUF 30 HT1-60 SC040

製品コード: 10.01.01.13993

サイズ: 30

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A