

フラット真空吸着パッド

SUF 20 SI-C0-55 G1/8-IG

製品コード: 10.01.01.14143

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14143>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > フラット真空パッド SUF > SUF 20 SI-C0-55 G1/8-IG

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 20

真空パッドの材質: 導電性シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

真空接続口: G1/8-F

デザインデータ

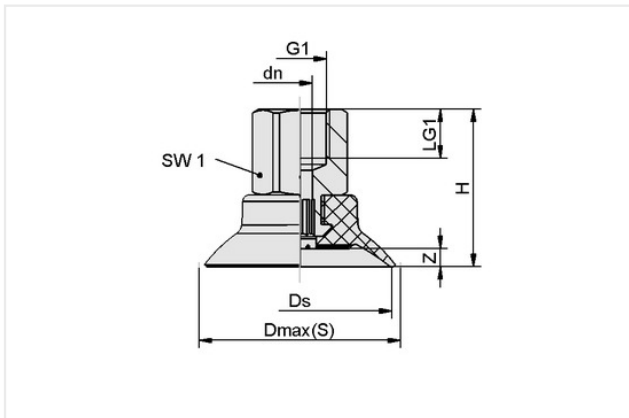

属性	値
Dmax (S)	22.80 mm
Ds	20 mm
dn	3.10 mm
G1	G1/8-F
H	23.50 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	2 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	15 N
離脱力	15 N
ボリューム	0.50 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	20
真空パッドの材質	導電性シリコンSI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 20 SI-C0-55 G1/8-IG

製品コード: 10.01.01.14143

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14143>

本体質量	6.50 g
製品ファミリー	SUF
段数	0

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SC 030 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.04307

接続形状: 030

真空接続口: G1/8-F

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm



SUF 20 SI-C0-55 SC030

製品コード: 10.01.01.14037

サイズ: 20

真空パッドの材質: 導電性シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A