

フラット真空吸着パッド

SUF 18 HT1-60 G1/8-AG

製品コード: 10.01.01.14146

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14146>

ホームページ > フラット真空パッド SUF > SUF 18 HT1-60 G1/8-AG

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 18

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

真空接続口: G1/8-M

デザインデータ

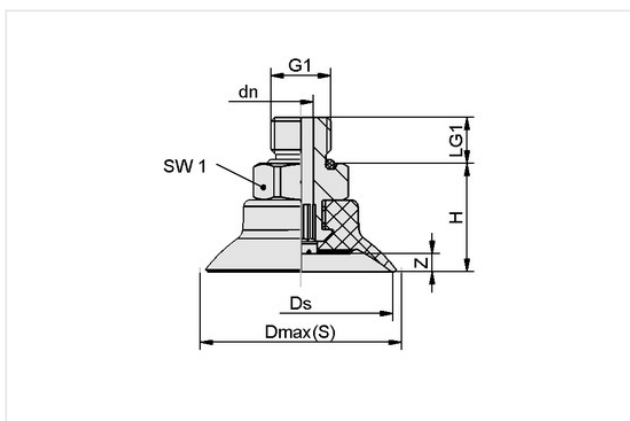

属性	値
Dmax (S)	20.60 mm
Ds	18 mm
dn	3.10 mm
G1	G1/8-M
H	15.30 mm
LG1	7.50 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	1.80 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	13 N
離脱力	13 N
ボリューム	0.37 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	18
真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	5.10 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 18 HT1-60 G1/8-AG

製品コード: 10.01.01.14146

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14146>

製品ファミリー

SUF

段数

0

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SC 030 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.04288

接続形状: 030

真空接続口: G1/8-M

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm



SUF 18 HT1-60 SC030

製品コード: 10.01.01.13990

サイズ: 18

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A