

フラット真空吸着パッド

SUF 1.5 NBR-55 M3-AG

製品コード: 10.01.01.14198

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14198>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > フラット真空パッド SUF > SUF 1.5 NBR-55 M3-AG

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 1.5

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

真空接続口: M3-AG

デザインデータ

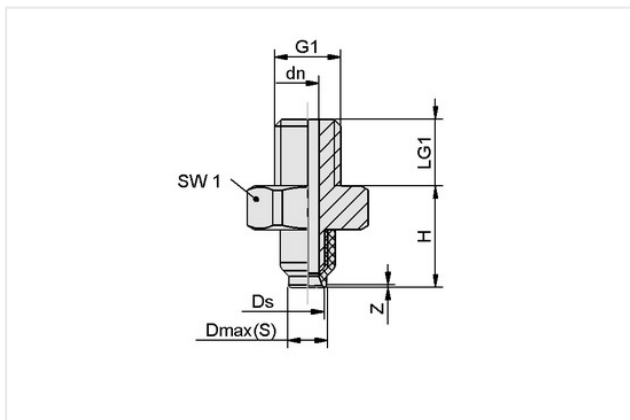

属性	値
Dmax (S)	1.70 mm
Ds	1.50 mm
dn	1 mm
G1	M3-AG
H	4.60 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (ストローク)	0.10 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	0.08 N
離脱力	0.08 N
ボリューム	0.001 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	2 mm
推奨ホース内径 d	2 mm
サイズ	1.50
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 1.5 NBR-55 M3-AG

製品コード: 10.01.01.14198

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14198>

本体質量	0.20 g
製品ファミリー	SUF
段数	0

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SC 010 M3-AG

製品コード: 10.01.06.04249

接続形状: 010

真空接続口: M3-AG

継手の長さ: 2 mm

接続ホース外径 dn: 1 mm



SUF 1.5 NBR-55 SC010

製品コード: 10.01.01.13937

サイズ: 1.5

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A