

フラット真空吸着パッド

SUF 40 SI-55 SC050

製品コード: 10.01.01.13973

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13973>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド (平形) > SUF 40 SI-55 SC050

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 40

真空パッドの材質: シリコン SI

材質特性: FDA対応

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

デザインデータ

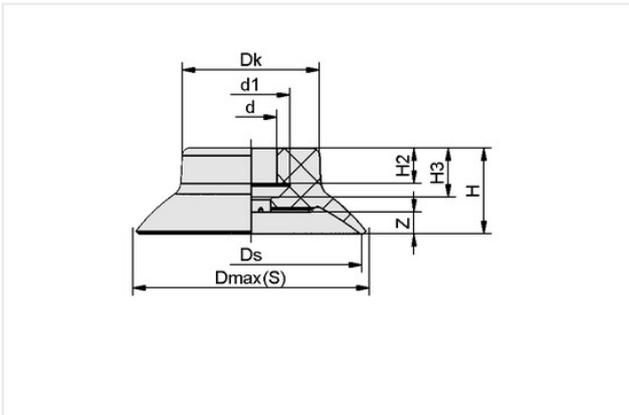

属性	値
d1	17.20 mm
d	11 mm
Dk	24.80 mm
Dmax (S)	44 mm
Ds	40 mm
H	16 mm
H2	6.80 mm
H3	9.30 mm
Z (ストローク)	4 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	61 N
離脱力	61 N
ボリューム	3.80 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	50 mm
サイズ	40
ニップル類	SC050
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	8.50 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 40 SI-55 SC050

製品コード: 10.01.01.13973

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13973>

製品ファミリー

SUF

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SC 050 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.04250

接続形状: 050

真空接続口: G1/8-M

継手の長さ: 7.2 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SC 050 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.04308

接続形状: 050

真空接続口: G1/8-F

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm