

フラット真空吸着パッド

SUF 1.5 HT1-60 SC010

製品コード: 10.01.01.13981

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13981>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [真空パッド（平形）](#) > SUF 1.5 HT1-60 SC010

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 1.5

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

デザインデータ

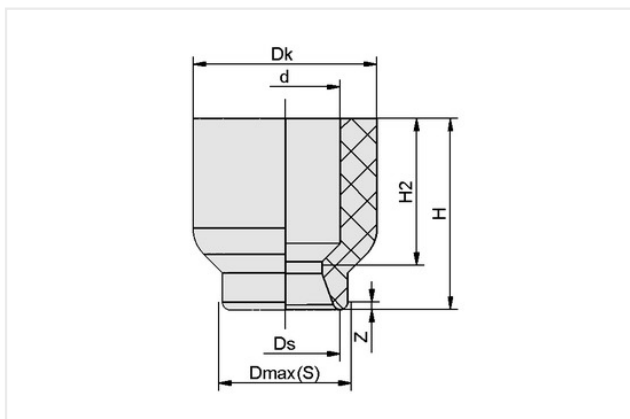

属性	値
d	1.50 mm
Dk	2.50 mm
Dmax (S)	1.70 mm
Ds	1.50 mm
H	2.60 mm
H2	2 mm
Z (ストローク)	0.10 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	0.08 N
離脱力	0.08 N
ボリューム	0.001 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	2 mm
サイズ	1.50
ニップル類	SC010
真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	0 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 1.5 HT1-60 SC010

製品コード : 10.01.01.13981

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13981>

製品ファミリー

SUF

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mmのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SC 010 M3-AG

製品コード : 10.01.06.04249

接続形状 : 010

真空接続口 : M3-AG

継手の長さ : 2 mm

接続ホース外径 dn: 1 mm