

フラット真空吸着パッド

SUF 30 HT1-60 SC040

製品コード: 10.01.01.13993

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13993>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [真空パッド（平形）](#) > SUF 30 HT1-60 SC040

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 30

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

デザインデータ

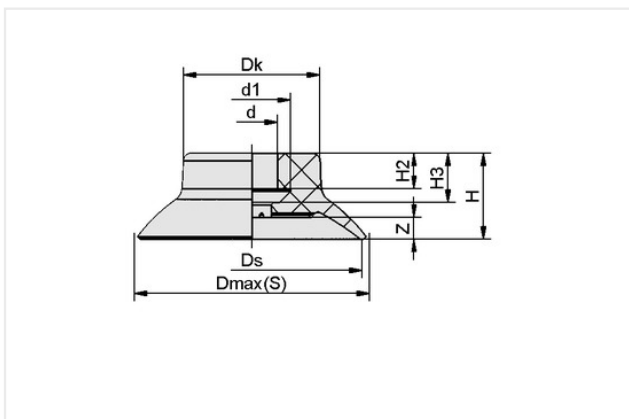

属性	値
d1	10.50 mm
d	7 mm
Dk	18.60 mm
Dmax (S)	33.30 mm
Ds	30 mm
H	11.70 mm
H2	4.80 mm
H3	6.70 mm
Z (ストローク)	3 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	34 N
離脱力	34 N
ボリューム	1.60 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	35 mm
サイズ	30
ニップル類	SC040
真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	4 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 30 HT1-60 SC040

製品コード : 10.01.01.13993

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13993>

製品ファミリー

SUF

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SC 040 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SC 040 G1/8-IG

製品コード : 10.01.06.02482

接続形状: 040

接続: G1/8-F

長さ L1: 20.7 mm

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm