

フラット真空吸着パッド

SUF 8 NBR-ESD-55 SC020

製品コード: 10.01.01.14026

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14026>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > SUF 8 NBR-ESD-55 SC020

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 8

真空パッドの材質: ESD対策ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

デザインデータ

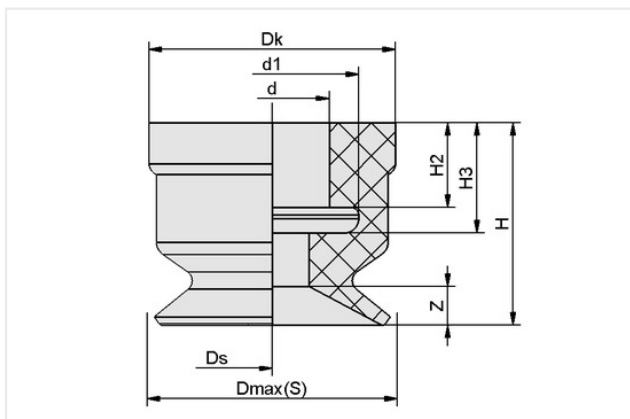

属性	値
d1	4.70 mm
d	3.10 mm
Dk	6.70 mm
Dmax (S)	8.40 mm
Ds	8 mm
H	5.50 mm
H2	2.30 mm
H3	3 mm
Z (ストローク)	0.80 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	2.40 N
離脱力	2.40 N
ボリューム	0.044 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	8 mm
サイズ	8
ニップル類	SC020
真空パッドの材質	ESD対策ゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	0.20 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 8 NBR-ESD-55 SC020

製品コード : 10.01.01.14026

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14026>

製品ファミリー

SUF

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SC 020 M5-AG

製品コード : 10.01.06.04273

接続形状 : 020

真空接続口 : M5-M

継手の長さ : 5 mm

接続ホース外径 dn: 1.8 mm



SC 020 M5-IG

製品コード : 10.01.06.04306

接続形状 : 020

真空接続口 : M5-F

継手の長さ : 8.7 mm

接続ホース外径 dn: 1.8 mm