

## フラット真空吸着パッド

SUF 12 SI-C0-55 SC030

製品コード: 10.01.01.14031

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14031>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > SUF 12 SI-C0-55 SC030

### 滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 12

真空パッドの材質: 導電性シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

### デザインデータ

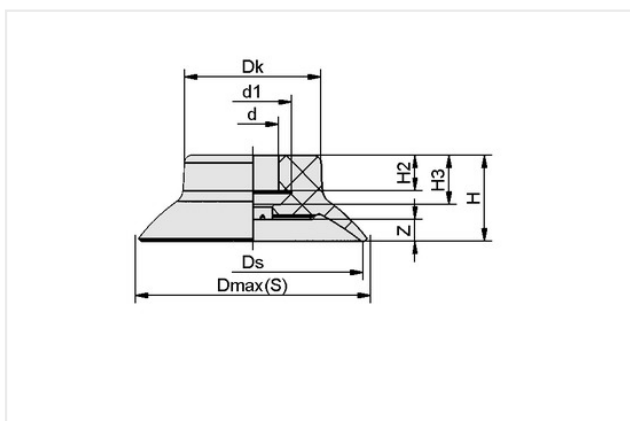

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| d1        | 7.30 mm  |
| d         | 5.30 mm  |
| Dk        | 9.50 mm  |
| Dmax (S)  | 13.20 mm |
| Ds        | 12 mm    |
| H         | 8.60 mm  |
| H2        | 4.30 mm  |
| H3        | 5.80 mm  |
| Z (ストローク) | 1.20 mm  |

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                    |
|-----------------|----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 5 N                  |
| 離脱力             | 5 N                  |
| ボリューム           | 0.12 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 12.50 mm             |
| サイズ             | 12                   |
| ニップル類           | SC030                |
| 真空パッドの材質        | 導電性シリコンSI            |
| 材質硬度[ショア硬度 A]   | 55 Shore A           |
| 本体質量            | 0.50 g               |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## フラット真空吸着パッド

SUF 12 SI-C0-55 SC030

製品コード: 10.01.01.14031

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14031>

製品ファミリー

SUF

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

### アクセサリ



SC 030 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.04288

接続形状: 030

真空接続口: G1/8-M

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm



SC 030 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.04307

接続形状: 030

真空接続口: G1/8-F

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm