

フラット真空吸着パッド

SUF 15 SI-C0-55 SC030

製品コード: 10.01.01.14033

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14033>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [真空パッド（平形）](#) > SUF 15 SI-C0-55 SC030

滑らかでわずかに粗さのある表面の吸着に適した真空パッド




サイズ: 15

真空パッドの材質: 導電性シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

デザインデータ

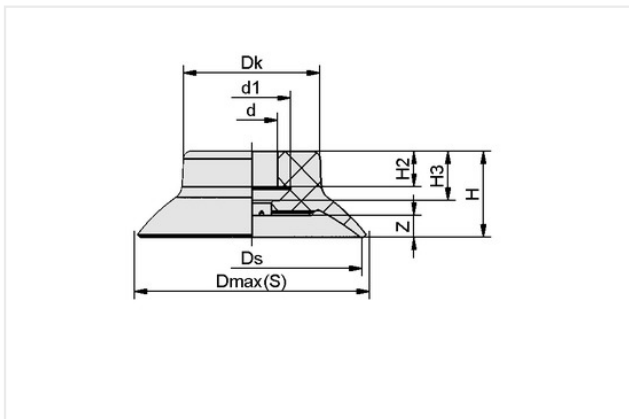

属性	値
d1	7.30 mm
d	5.30 mm
Dk	9.80 mm
Dmax (S)	16.80 mm
Ds	15 mm
H	8.90 mm
H2	4.30 mm
H3	5.80 mm
Z (ストローク)	1.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	9 N
離脱力	9 N
ボリューム	0.22 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
サイズ	15
ニップル類	SC030
真空パッドの材質	導電性シリコンSI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	0.70 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 15 SI-C0-55 SC030

製品コード : 10.01.01.14033

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14033>

製品ファミリー

SUF

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SC 030 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.04288

接続形状 : 030

真空接続口 : G1/8-M

継手の長さ : 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm



SC 030 G1/8-IG

製品コード : 10.01.06.04307

接続形状 : 030

真空接続口 : G1/8-F

継手の長さ : 14 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm