

フラット真空パッド

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.12060

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12060>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド (平形) > フラット真空パッド SPK > SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

荒い表面、凹凸模様のあるワークに適した真空パッド



サイズ: 55


材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

材質の種類: 発泡ゴム

材質 (シールリング): EPDM

接続: G1/4-F

デザインデータ

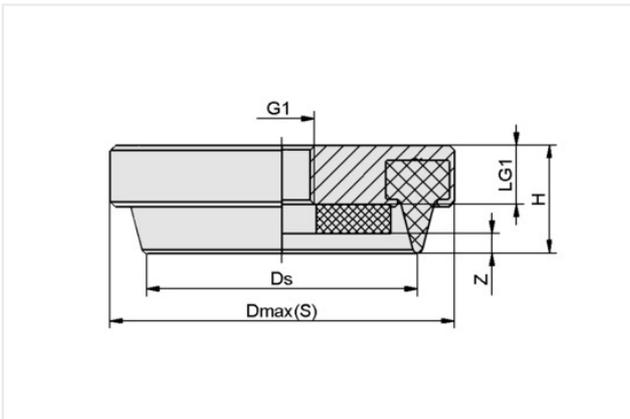

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性

値

Dmax (S)	70 mm
Ds	55 mm
G1	G1/4-F
H	22 mm
LG1	11.50 mm
Z (ストローク)	4 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	121 N
ボリューム	11.70 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	250 mm
推奨ホース内径 d	9 mm
サイズ	55
材質硬度[ショア硬度 A]	15 Shore A
本体質量	115 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.12060

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12060>

段数	0
製品ファミリー	SPK

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

アクセサリ



SU 70

製品コード: 10.01.01.12838

サイズ: 70

クランプ範囲: 65.0 ~ 80.0 mm

温度耐性: 80 ° C

スペアパーツ



DR-SPK 55 MOS EPDM-15

製品コード: 10.01.01.12072

サイズ: 55

材質の種類: 発泡ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

材質 (シールリング): EPDM

フラット真空パッド

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

製品コード : 10.01.01.12060

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12060>



DR-SPK 55 MOS EPDM-15

製品コード : 10.01.01.12072

サイズ: 55

材質の種類: 発泡ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

材質 (シールリング): EPDM