

フラット真空パッド

SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.12061

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12061>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > フラット真空パッド SPK > SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

荒い表面、凹凸模様のあるワークに適した真空パッド



サイズ: 80


材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

材質の種類: 発泡ゴム

材質（シールリング）: EPDM

接続: G1/4-F

デザインデータ

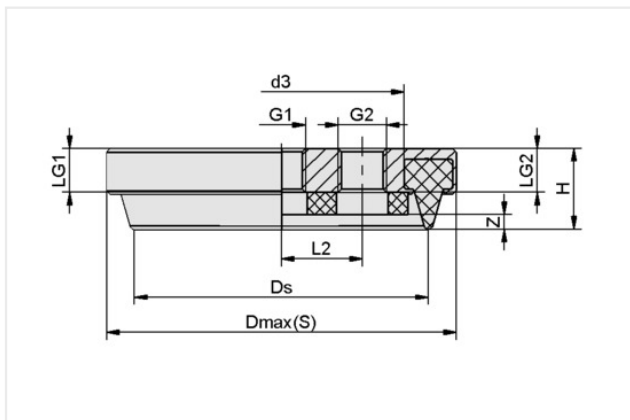

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
d3	66.80 mm
Dmax (S)	95.20 mm
Ds	80 mm
G1	G1/4-F
G2	G1/4-IG
H	22 mm
L2	22 mm
LG1	11.50 mm
LG2	11.50 mm
Z (ストローク)	4 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	256 N
ボリューム	21.30 cm ³
曲率半径（最小）（凸面）	400 mm
推奨ホース内径 d	9 mm
サイズ	80
材質硬度[ショア硬度 A]	15 Shore A
本体質量	227 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.12061

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12061>

段数

0

製品ファミリー

SPK

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

アクセサリ



TV G1/4-AG 13

製品コード: 10.05.10.00061

ネジ G1: G1/4-M

ネジ G2: G1/8-IG

ストローク Z: 13 mm



SU 100

製品コード: 10.01.01.12840

サイズ: 100

クランプ範囲: 100.0 ~ 115.0 mm

温度耐性: 80 ° C

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.12061

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12061>



DR-SPK 80 MOS EPDM-15

製品コード: 10.01.01.12073

サイズ: 80

材質の種類: 発泡ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

材質 (シールリング): EPDM



VRS-S G1/4-AG

製品コード: 10.08.06.00048

ネジ G1: G1/4-M

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ



DR-SPK 80 MOS EPDM-15

製品コード: 10.01.01.12073

サイズ: 80

材質の種類: 発泡ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

材質 (シールリング): EPDM