

フラット真空パッド

SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.12062

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12062>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > フラット真空パッド SPK > SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

荒い表面、凹凸模様のあるワークに適した真空パッド



サイズ: 110


材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

材質の種類: 発泡ゴム

材質（シールリング）: EPDM

接続: G1/2-IG

デザインデータ

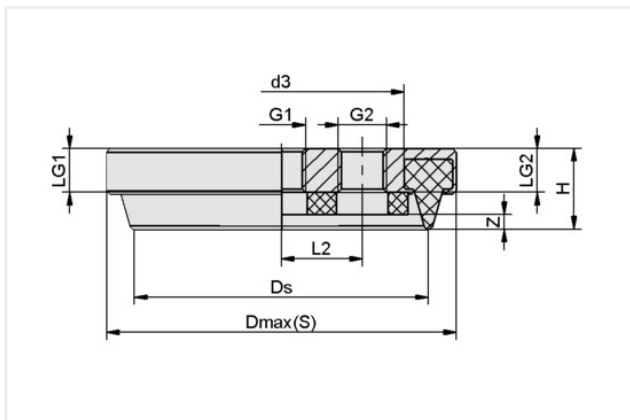

属性	値
d3	96 mm
Dmax (S)	130 mm
Ds	110 mm
G1	G1/2-F
G2	G1/4-IG
H	25.50 mm
L2	36.50 mm
LG1	14.50 mm
LG2	14.50 mm
Z (ストローク)	6 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	471 N
ボリューム	67.40 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	500 mm
推奨ホース内径 d	12 mm
サイズ	110
材質硬度[ショア硬度 A]	15 Shore A
本体質量	465 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.12062

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12062>

段数

0

製品ファミリー

SPK

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

アクセサリ



TV G1/4-AG 13

製品コード: 10.05.10.00061

ネジ G1: G1/4-M

ネジ G2: G1/8-IG

ストローク Z: 13 mm



SU 160

製品コード: 10.01.01.12438

サイズ: 160

クランプ範囲: 150.0 ~ 180.0 mm

温度耐性: 80 ° C

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.12062

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12062>



DR-SPK 110 MOS EPDM-15

製品コード: 10.01.01.12074

サイズ: 110

材質の種類: 発泡ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

材質 (シールリング): EPDM



VRS-S G1/4-AG

製品コード: 10.08.06.00048

ネジ G1: G1/4-M

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ



DR-SPK 110 MOS EPDM-15

製品コード: 10.01.01.12074

サイズ: 110

材質の種類: 発泡ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

材質 (シールリング): EPDM