

## フラット真空パッド

SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.12063

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12063>

ホームページ > フラット真空パッド SPK > SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

### 荒い表面、凹凸模様のあるワークに適した真空パッド



サイズ: 160


材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

材質の種類: 発泡ゴム

材質 (シールリング): EPDM

接続: G1/2-IG

### デザインデータ

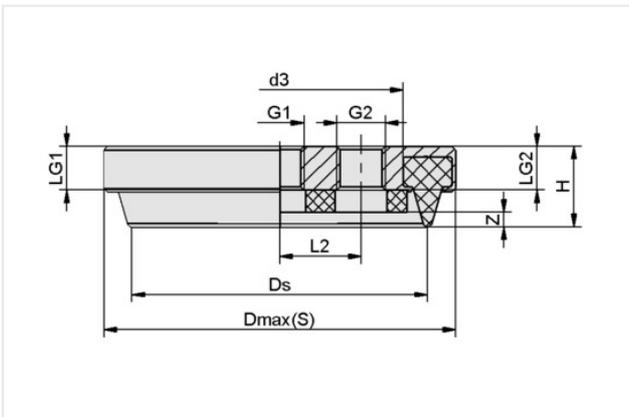

属性	値
d3	148 mm
Dmax (S)	179 mm
Ds	159 mm
G1	G1/2-F
G2	G1/4-IG
H	25.50 mm
L2	36.50 mm
LG1	14.50 mm
LG2	14.50 mm
Z (ストローク)	6 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	1060 N
ボリューム	129 cm <sup>3</sup>
曲率半径 (最小) (凸面)	1000 mm
推奨ホース内径 d	12 mm
サイズ	160
材質硬度[ショア硬度 A]	15 Shore A
本体質量	940 g

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## フラット真空パッド

SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.12063

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12063>

段数	0
製品ファミリー	SPK

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

### アクセサリ



TV G1/4-AG 13

製品コード: 10.05.10.00061

ネジ G1: G1/4-M

ネジ G2: G1/8-IG

ストローク Z: 13 mm



SU 210

製品コード: 10.01.01.12439

サイズ: 210

クランプ範囲: 210.0 ~ 220.0 mm

温度耐性: 80 ° C

### スペアパーツ

#### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## フラット真空パッド

SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

製品コード : 10.01.01.12063

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12063>



DR-SPK 160 MOS EPDM-15

製品コード : 10.01.01.12075

サイズ: 160

材質の種類: 発泡ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

材質 (シールリング): EPDM



VRS-S G1/4-AG

製品コード : 10.08.06.00048

ネジ G1: G1/4-M

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ



DR-SPK 160 MOS EPDM-15

製品コード : 10.01.01.12075

サイズ: 160

材質の種類: 発泡ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

材質 (シールリング): EPDM