

## フラット真空パッド

SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE

製品コード: 10.01.01.01160

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01160>

ホームページ > フラット真空パッド SPU > SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE

### 滑らかもしくはやや粗いワーク向けフラット真空パッド




サイズ: 125

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

接続: G1/4-F

### デザインデータ

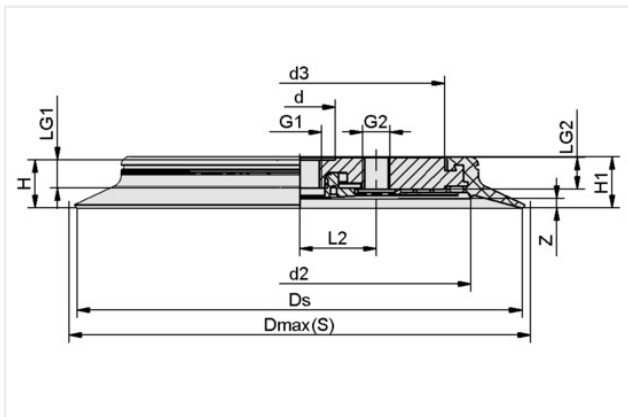

| 属性        | 値       |
|-----------|---------|
| d         | 22 mm   |
| d2        | 83 mm   |
| d3        | 61 mm   |
| Dmax (S)  | 132 mm  |
| Ds        | 125 mm  |
| G1        | G1/4-F  |
| G2        | G1/4-IG |
| H         | 25 mm   |
| H1        | 26 mm   |
| L2        | 22 mm   |
| LG1       | 13 mm   |
| LG2       | 14 mm   |
| Z (ストローク) | 7 mm    |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                     |
|-----------------|-----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 660 N                 |
| 吸着力 d2          | 365 N                 |
| ボリューム           | 76.70 cm <sup>3</sup> |
| 推奨ホース内径 d       | 9 mm                  |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## フラット真空パッド

SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE

製品コード: 10.01.01.01160

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01160>

|               |            |
|---------------|------------|
| サイズ           | 125        |
| 真空パッドの材質      | シリコーン SI   |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 60 Shore A |
| 本体質量          | 260 g      |
| 段数            | 0          |
| 製品ファミリー       | SPU        |

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない  
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

### アクセサリ



SU 120

製品コード: 10.01.01.12437

サイズ: 120

クランプ範囲: 115.0 ~ 130.0 mm

温度耐性: 80 °C

### スペアパーツ



DR-SPU 125 SI-60

製品コード: 10.01.01.01100

サイズ: 125

真空パッドの材質: シリコーン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A