

フラット真空パッド

SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.14523

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14523>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > フラット真空パッド SUF（サポートプレート付き） > SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

滑らかもしくはやや粗いワーク向けフラット真空パッド




サイズ: 210

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

デザインデータ

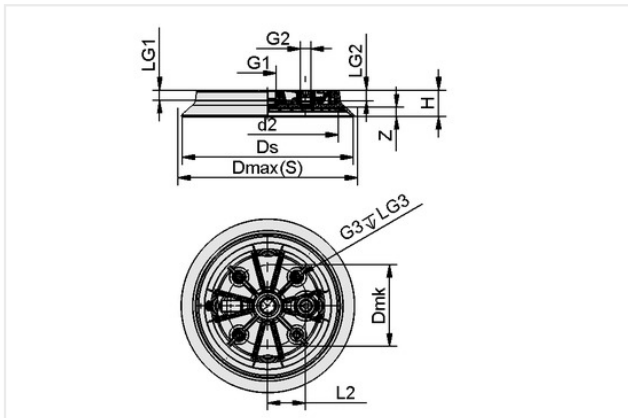

属性	値
d2	172.90 mm
Dmax (S)	220 mm
Dmk	100 mm
Ds	210 mm
G1	G1/2-F
G2	G1/4-IG
G3	M8-F
H	32 mm
L2	46.50 mm
LG1	12.20 mm
LG2	11.80 mm
LG3	11.10 mm
Z (ストローク)	11 mm

テクニカルデータ

属性	値
製品ファミリー	SUF
サイズ	210
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

製品コード : 10.01.01.14523

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14523>

ボリウム	362 cm ³
吸着力 d2	1400 N
吸着力 (-600 mbar)	2070 N
曲率半径 (最小) (凸面)	750 mm
推奨ホース内径 d	12 mm
本体質量	539 g

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

製品コード : 10.07.01.00110



PC 250

製品コード : 10.01.01.13090

サイズ: 250

フラット真空パッド

SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

製品コード : 10.01.01.14523

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14523>



TV G1/4-AG 12

製品コード : 10.05.10.00086

ネジ G1: G1/4-M

ストローク Z: 12 mm

スペアパーツ



DR-SUF 210 NBR-60

製品コード : 10.01.01.13846

サイズ: 210

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A